

16.12.2025

WÖSTMANN®
M A R K E N M Ö B E L

MONTAGE



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

In Ihren Verkaufszeiten bietet Ihnen unser Team jede Unterstützung.

Montag bis Freitag 8:00 bis 19:00 Uhr | Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr



Fon +49 (0) 5241 5044-0 | info@woestmann.info

WM 2470

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG | Kolbeplatz 10 | 33330 Gütersloh
Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 10
Zubehör LED-Beleuchtung	11
Schaltkreise	12
LED-Beleuchtung Wattangaben	13 - 17
Infos Standelemente (Gleiter, Metallfußgestell, Kippsicherung)	18 - 21
Infos Lowboard / Kippsicherung	22
Infos Hängeelemente im Paneel	23 - 24
Infos Hängeelemente	25 - 28
Infos Wandboard / Paneel	29 - 30
Ausrichten Hängeelement	31
Einlegeboden	32
Infos Fronten / Griffmontage Glas, Ein-Ausbau, einstellen usw.	33 - 37
Notizen	38 - 39

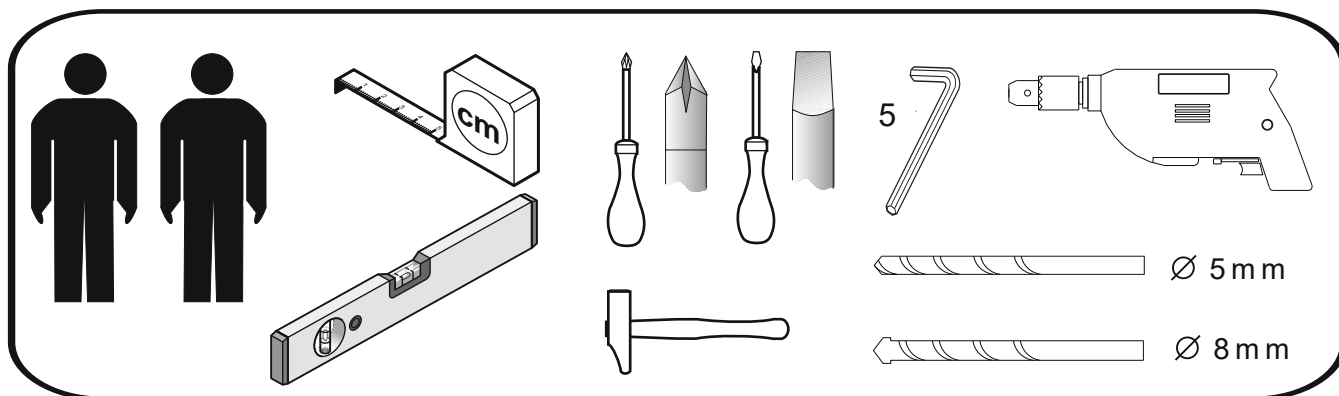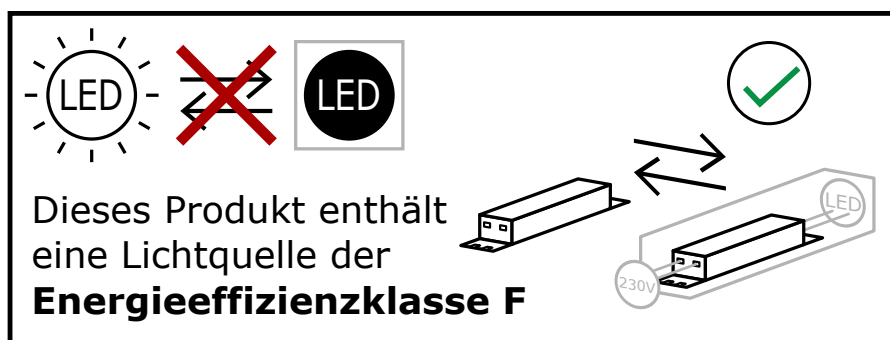

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den
- Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichteinheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

KONFIGURATIONSBEISPIELE



Achtung: Bei Gleitern statt Metallkufen müssen 11 cm bei den Höhenangaben abgezogen werden.

KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104

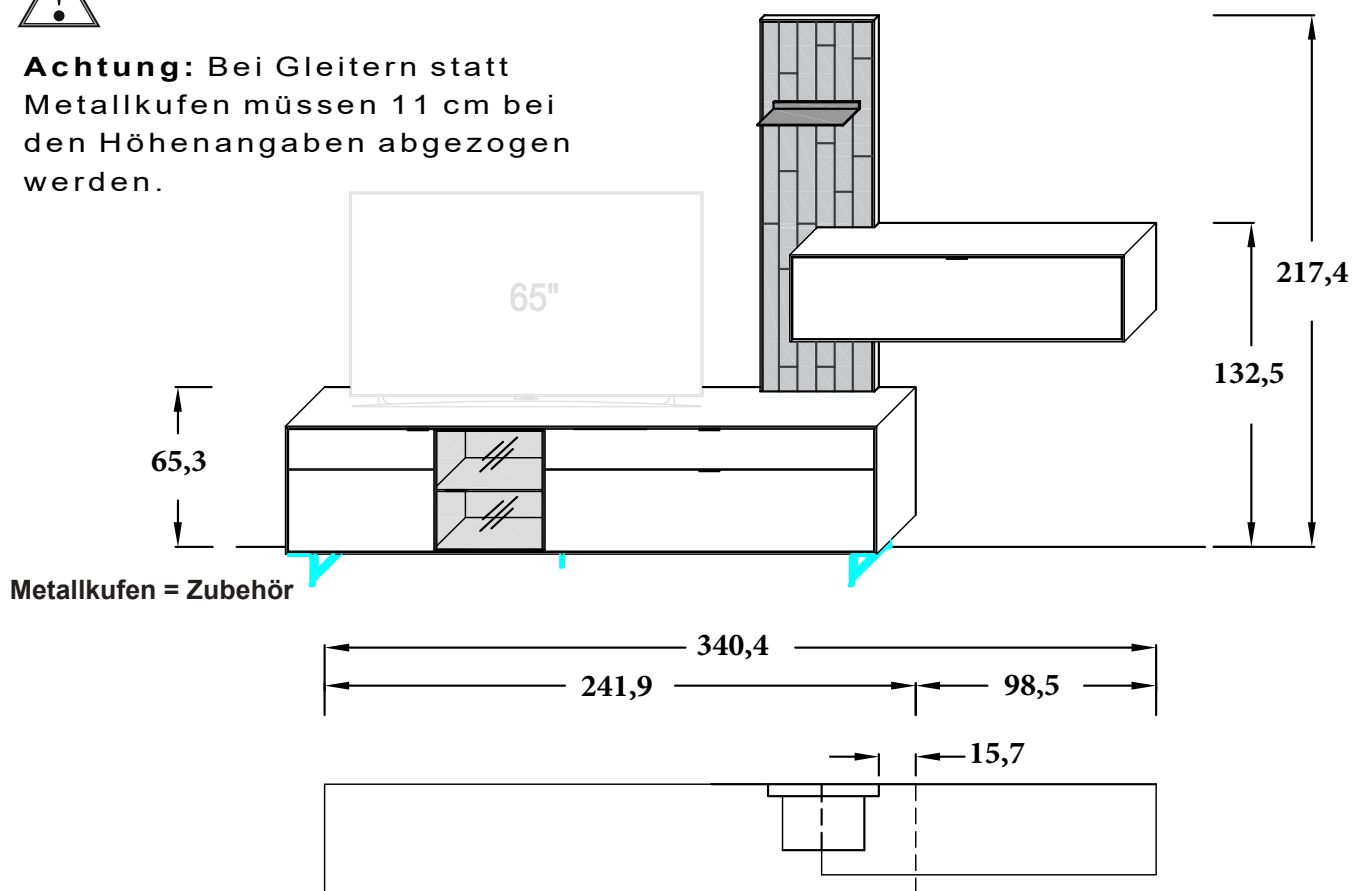


B 340,4 x H 206,4 / 217,4 x T 45,2 cm

KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106




Achtung: Bei Gleitern statt Metallkufen müssen 11 cm bei den Höhenangaben abgezogen werden.

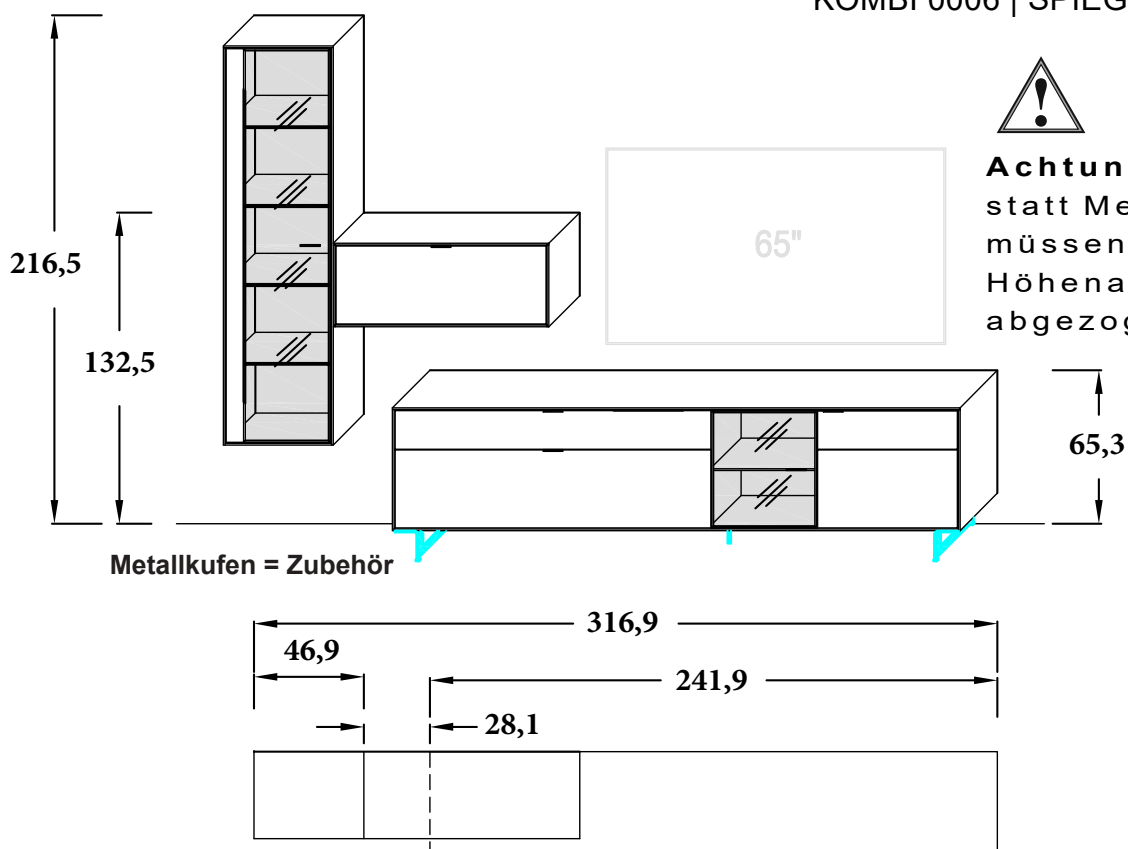

B 316,9 x H 205,5 / 216,5 x T 45,2 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0008 | SPIEGELSEITIG 0108

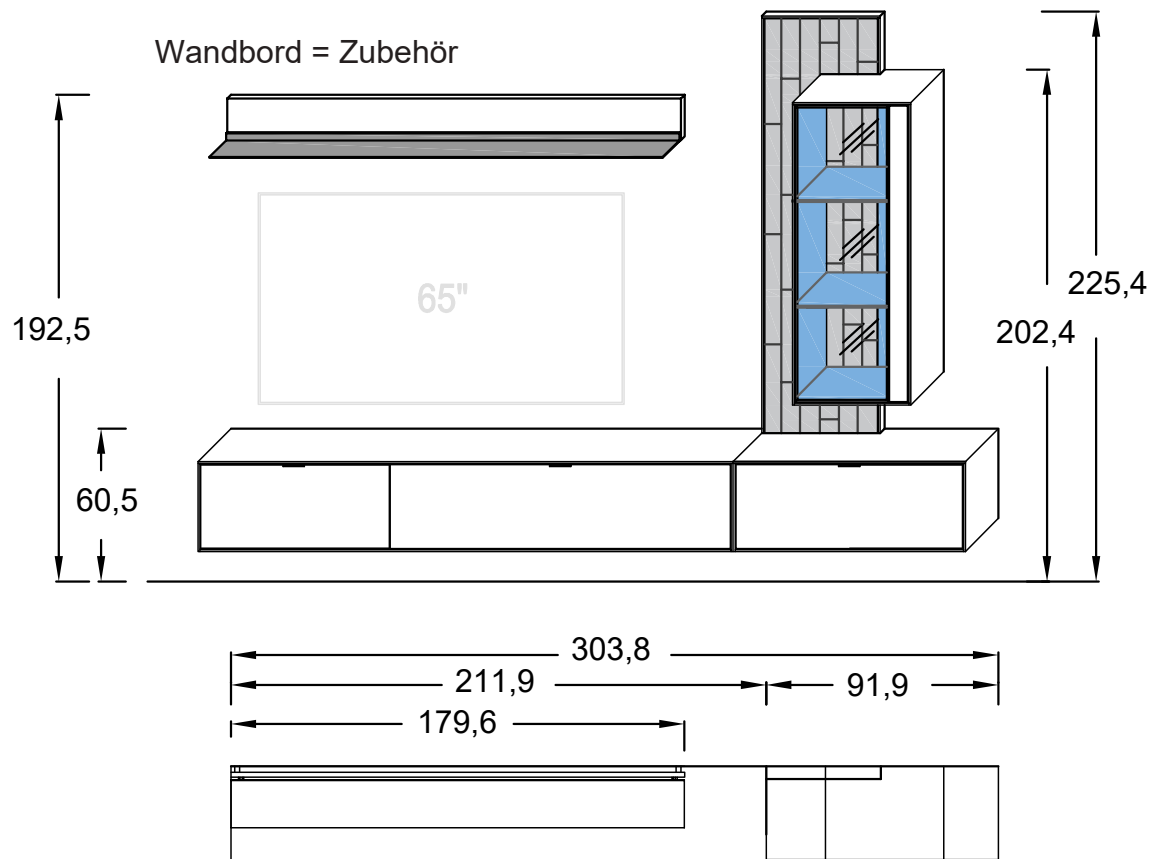

B 303,8 × H 225,4 × T 37,1 cm


KOMBI 0009 | SPIEGELSEITIG 0109

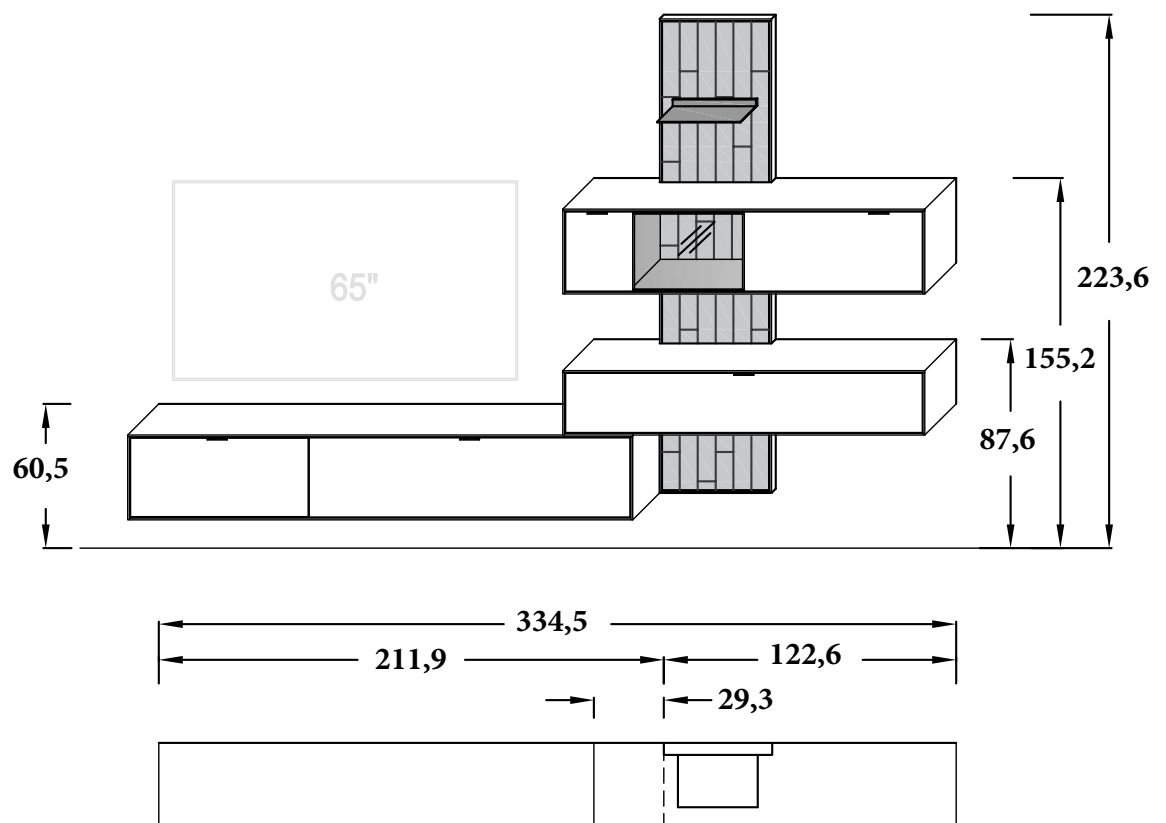

B 334,5 × H 223,6 × T 37,1 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0007 | SPIEGELSEITIG 0107

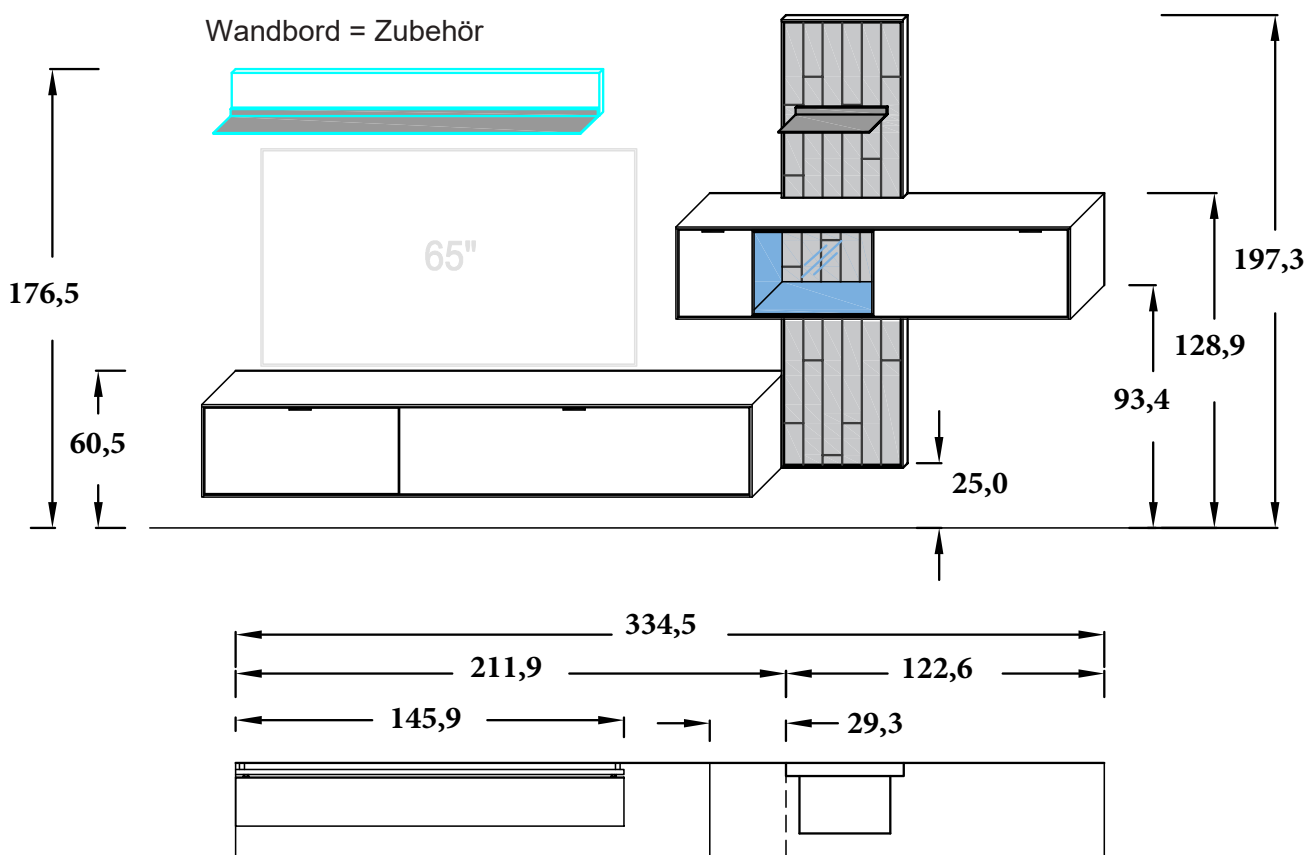

B 334,5 × H 197,3 × T 37,1 cm

KOMBI 0010 | SPIEGELSEITIG 0110

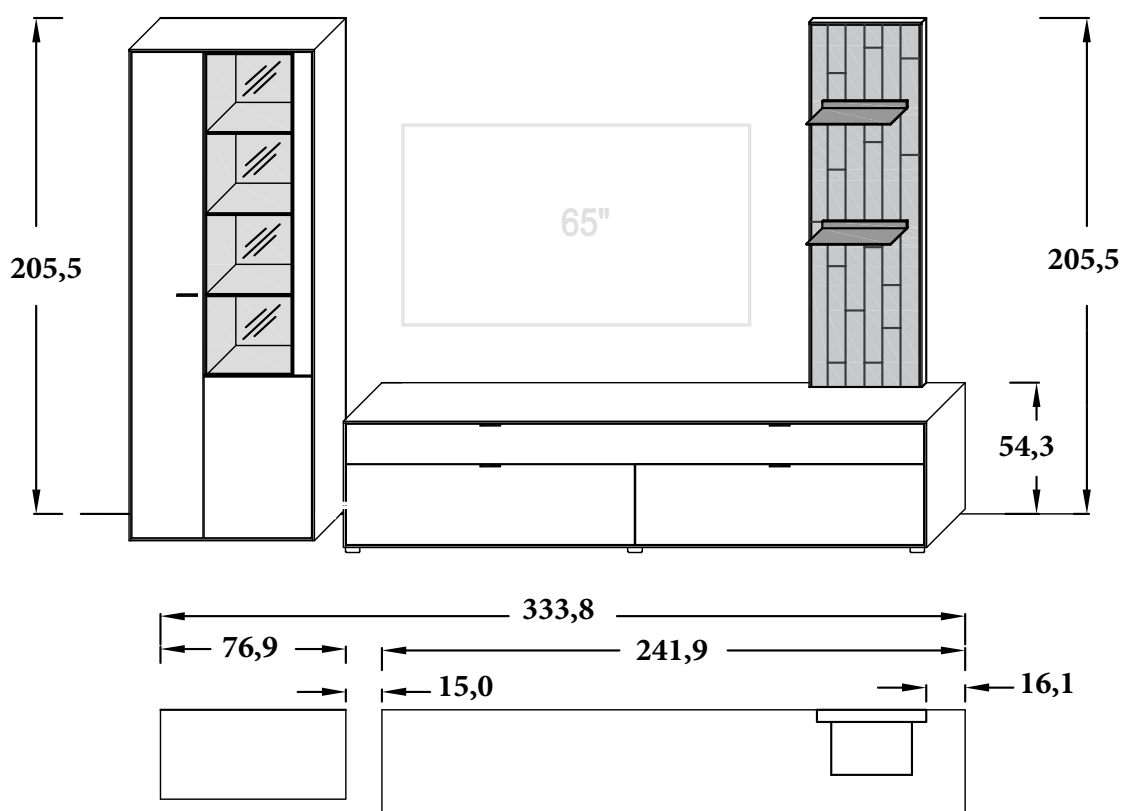


B 333,8 × H 205,5 × T 45,2 cm

KONFIGURATIONSBEISPIELE




Achtung:
Bei Gleitern statt
Metallkufen
müssen 11 cm
bei den
Höhenangaben
abgezogen
werden.

KOMBI 0011 | SPIEGELSEITIG 0111

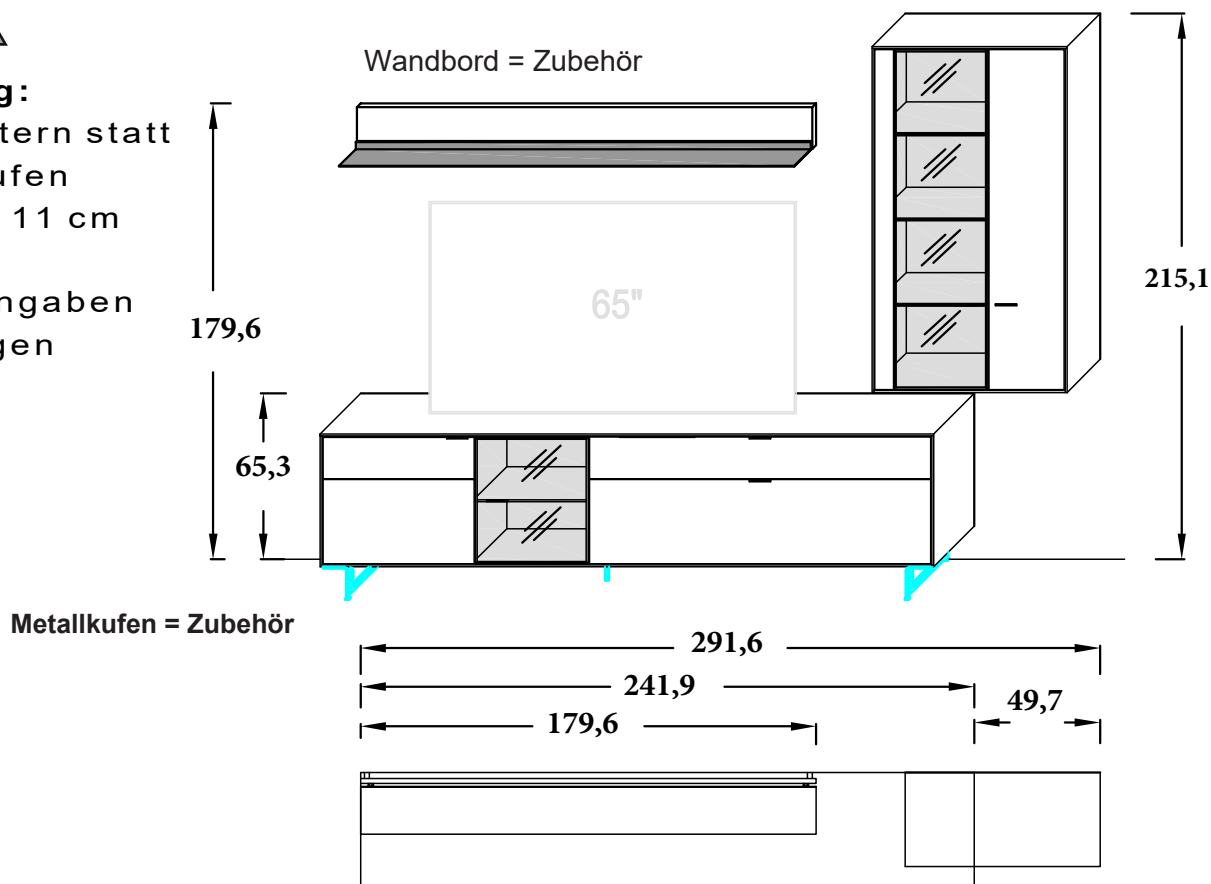

B 291,6 × H 204,1 / 215,1 × T 45,2 cm


KOMBI 0012 | SPIEGELSEITIG 0112

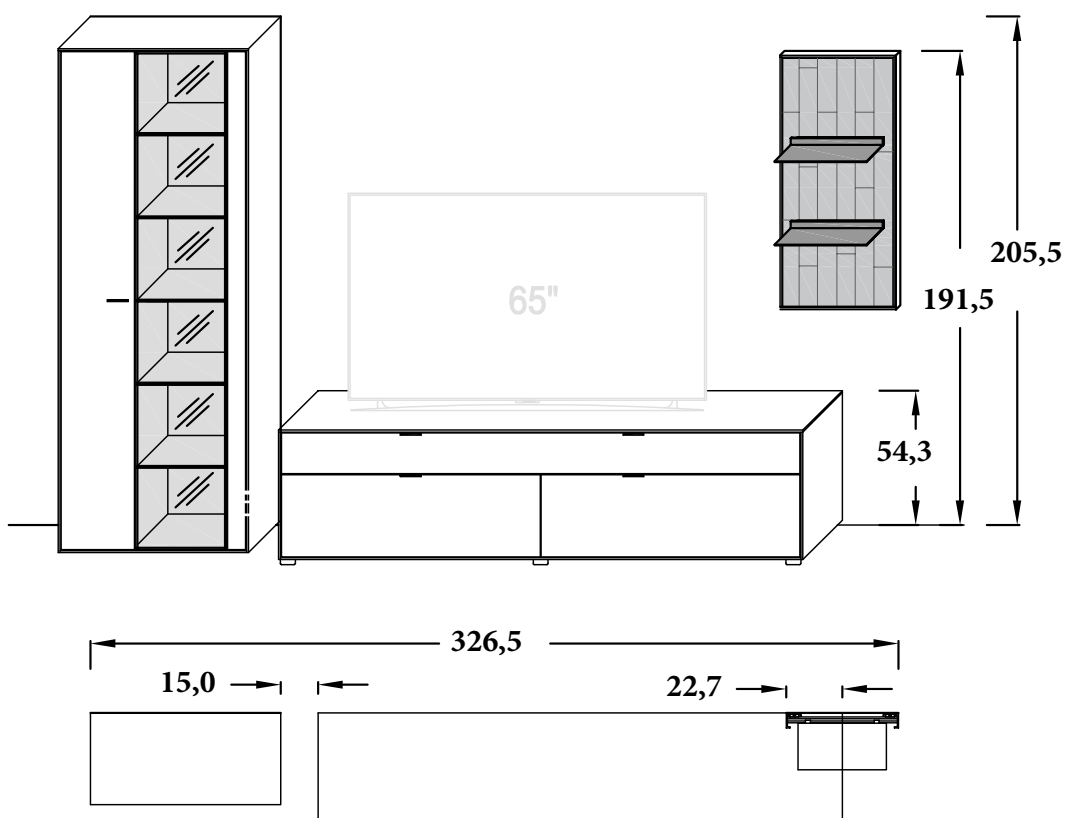


B 326,5 × H 205,5 × T 45,2 cm

KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0015 | SPIEGELSEITIG 0115

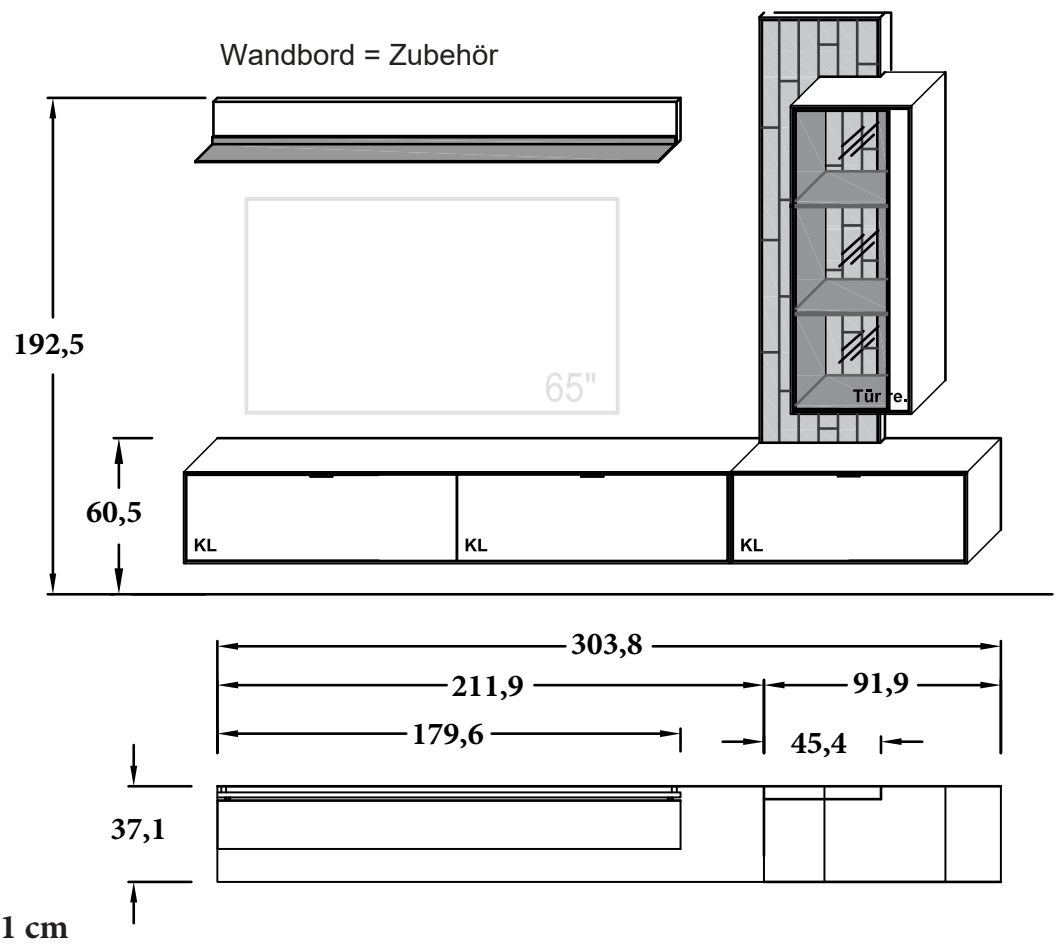


KOMBI 0016 | SPIEGELSEITIG 0116

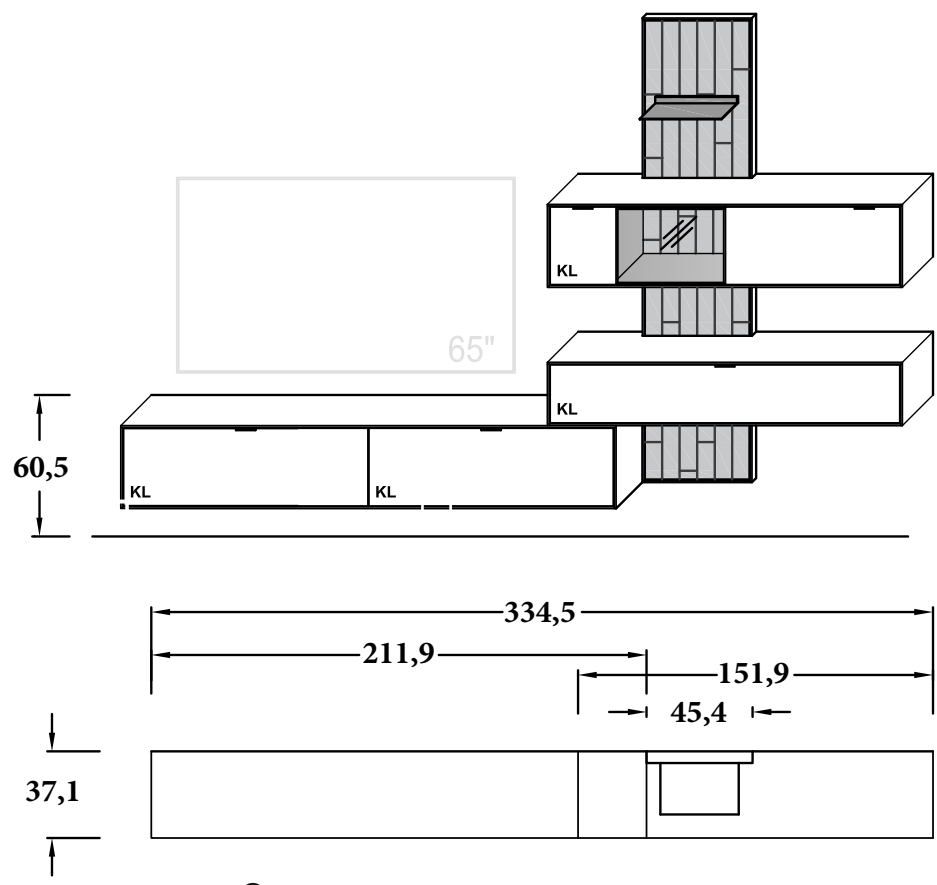

KONFIGURATIONSBEISPIELE


KOMBI 0026 | SPIEGELSEITIG 0126

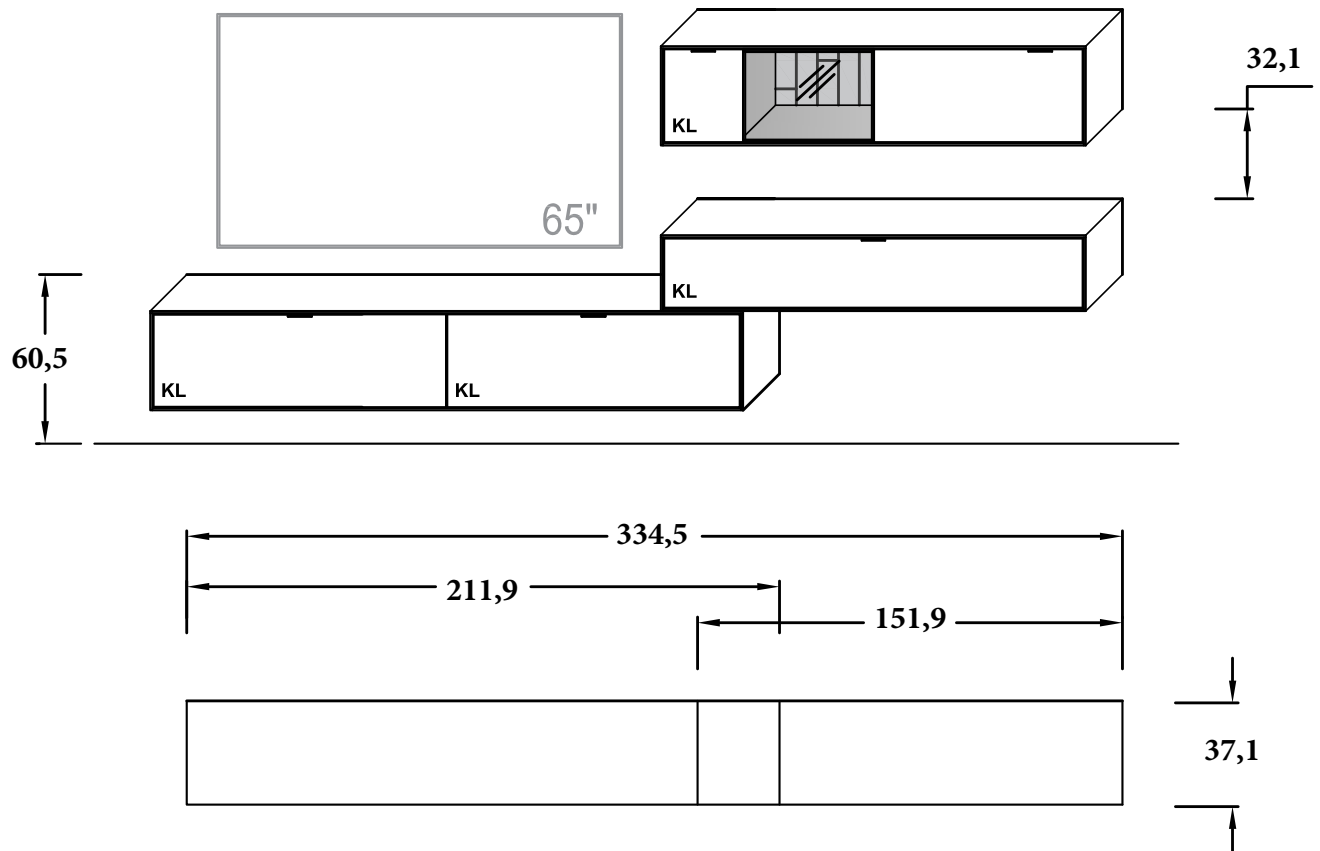

B 334,5 × H 155,2 × T 37,1 cm

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo

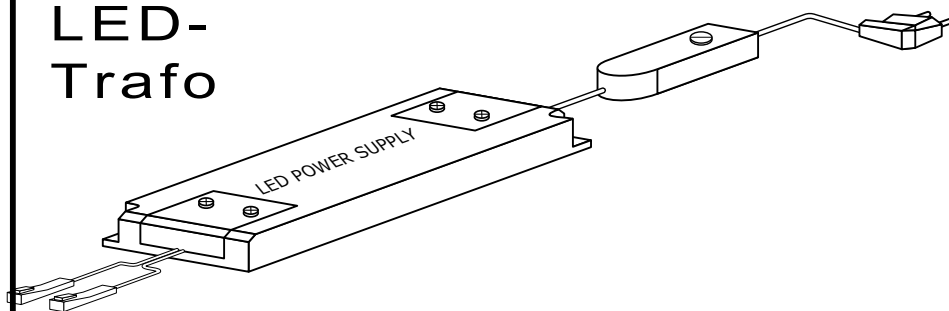

000EBL770

max. 1,5A, **15W**



000EBL771

max. 1,5A, **30W**

000EBL772

max. 1,5A, **60W**


2-Kanal Funkdimmer



00EBL796

max. 60W


4-Kanal Funkdimmer

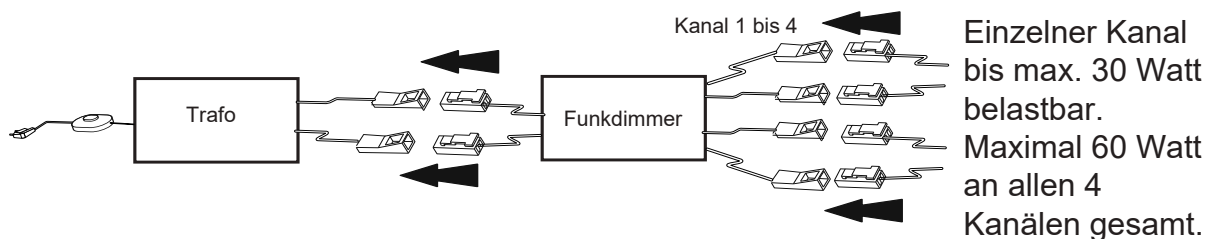


00EBL797

max. 60W

LED 6-FACH VERTEILER

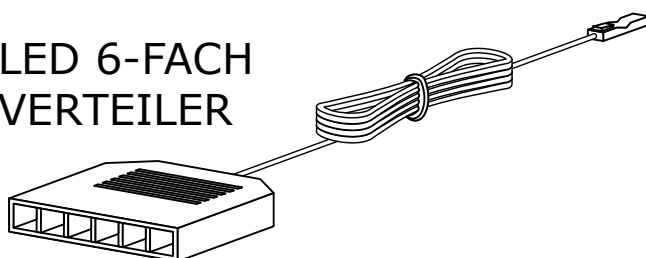


000EBL794

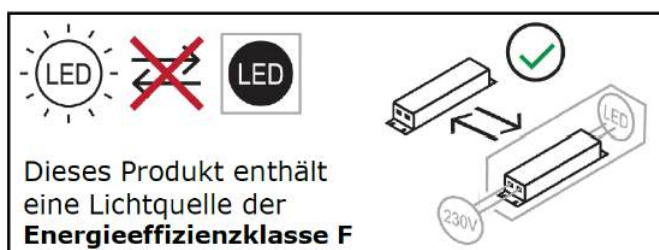


SCHALTKREISE

Übersicht der möglichen Schaltkreise


FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER SCHALTER

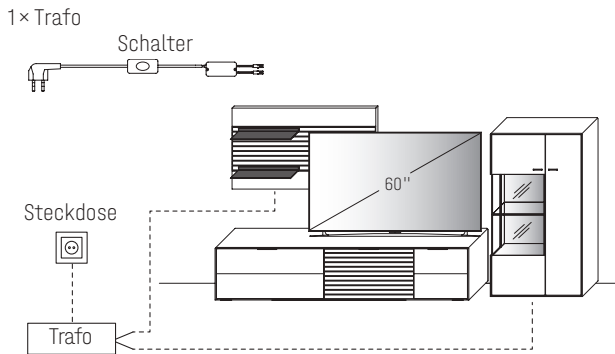


FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER FUNKDIMMER

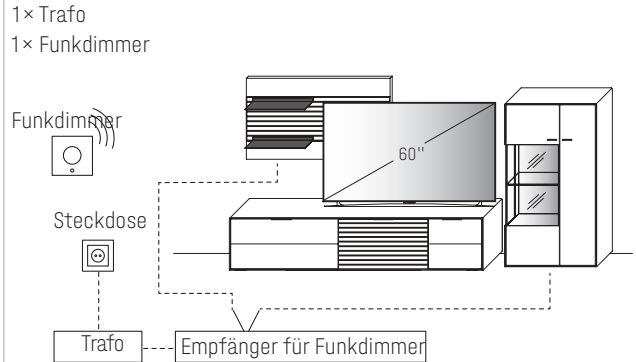

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFU ÜBER WANDSCHALTER

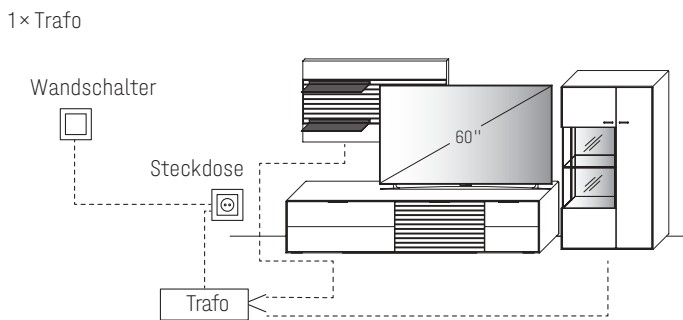

TRAFU INKL. SCHALTER MIT STECKER



max. 15,0 W

Art.-Nr. **000EBL770**

max. 30,0 W

Art.-Nr. **000EBL771**


max. 60,0 W

Art.-Nr. **000EBL772**

2-KANAL FUNKDIMMER

(zur Lichtstärkenregulierung)

Je Trafo einen Funkdimmer verwenden!

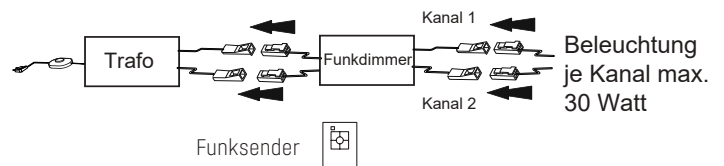


max. 60,0 W

Art.-Nr. **000EBL796**

4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

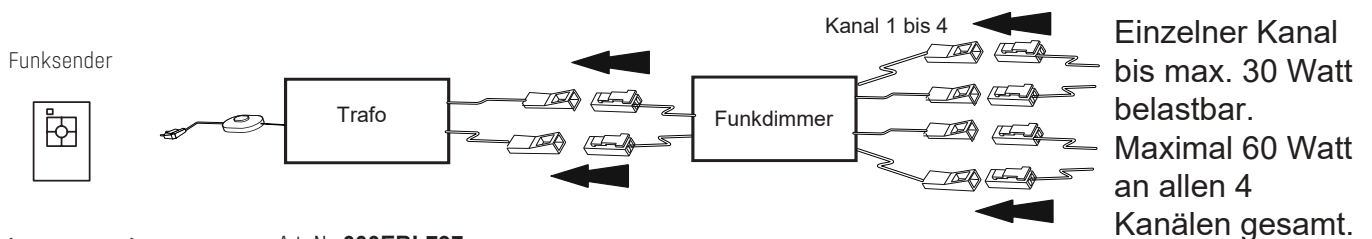

(max. 60,0 W)

Art.-Nr. **000EBL797**

Hinweis: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmer unbedingt auf die benötigte Gesamt-Watt-Leistung achten.

Hierzu ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

Type 8146		Type 8181		Type 8211	
					
1	5,4 Watt	1	7,7 Watt	1	8,2 Watt

Type 1143 1144		Type 11543 11544		Type 11935	
					
Type 1443 1444		Type 11503 11504			
					
2	4,6 Watt	2	3,0 Watt	4	4,4 Watt
		4	7,3 Watt		

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

Type 11132		Type 11173 11174		Type 8450	
		Type 11163 11164 			
4	10,3 Watt	4	7,3 Watt	3	13,0 Watt

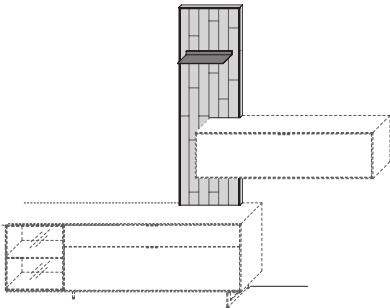Type 8460		Type 8413 8414		Type 8420	
					
3	13,8 Watt	3	13,2 Watt	3	15,0 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten



Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!


1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

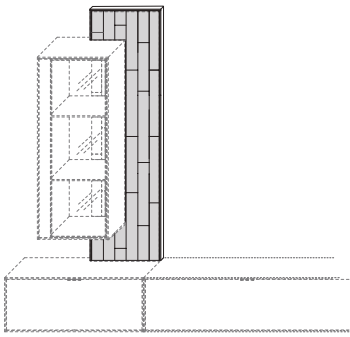Type		Type		Type	
8320		8434 8433		13403 13404	
					
3	10,0 Watt	3	12,3 Watt	2	5,6 Watt

Type		Type		Type	
13433 13434		14743 14744		15433 15434	
					
2	11,2 Watt	2	13,2 Watt	2	16,2 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

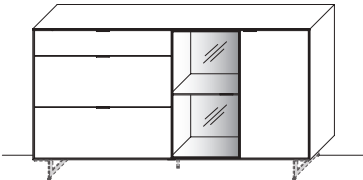Type		Type		Type	
2343 2344		2543 2544		4240	
					
2	8,2 Watt	2	8,2 Watt	2	11,6 Watt

Type		Type		Type	
4230		4743 4744		4340	
					
2	23,2 Watt	2	13,2 Watt	2	9,6 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!


1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung



3 LED-Paneel-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

Type		Type		Type	
6443 6444		6423 6424		6743 6744	
					
2	13,2 Watt	2	13,2 Watt	2	19,8 Watt









Type		Type		Type	
6733 6734					
					
2	13,2 Watt				

STANDELEMENTE MIT GLEITER



000EBS110

000EBS111

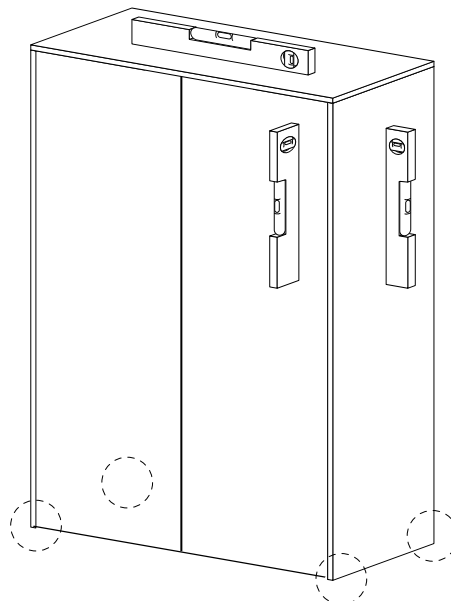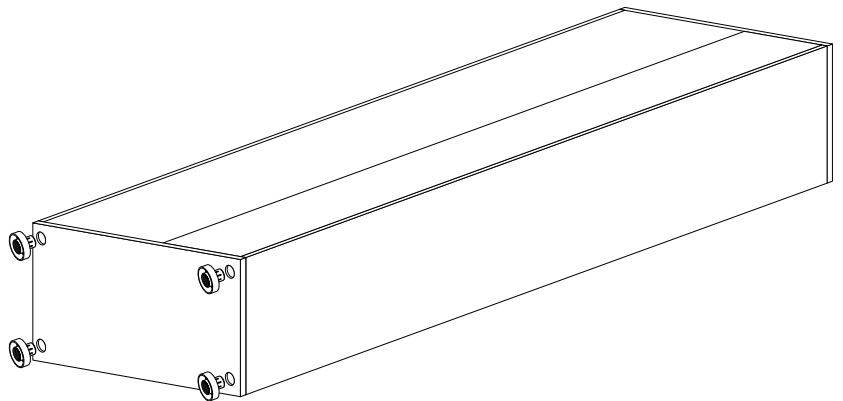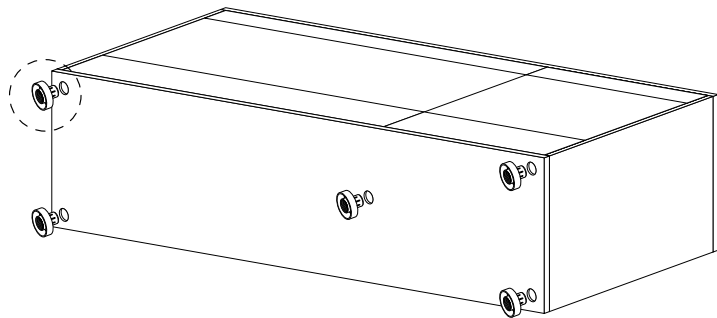

STANDELEMENTE - METALLKUFEN



Elemente mit Metallkufen und Stützfuß
immer anheben und versetzen.

Niemals verschieben.

Schrauben können ausbrechen.

000ESR6320Z





6,3x20

000ESR3517Z



3,5x17

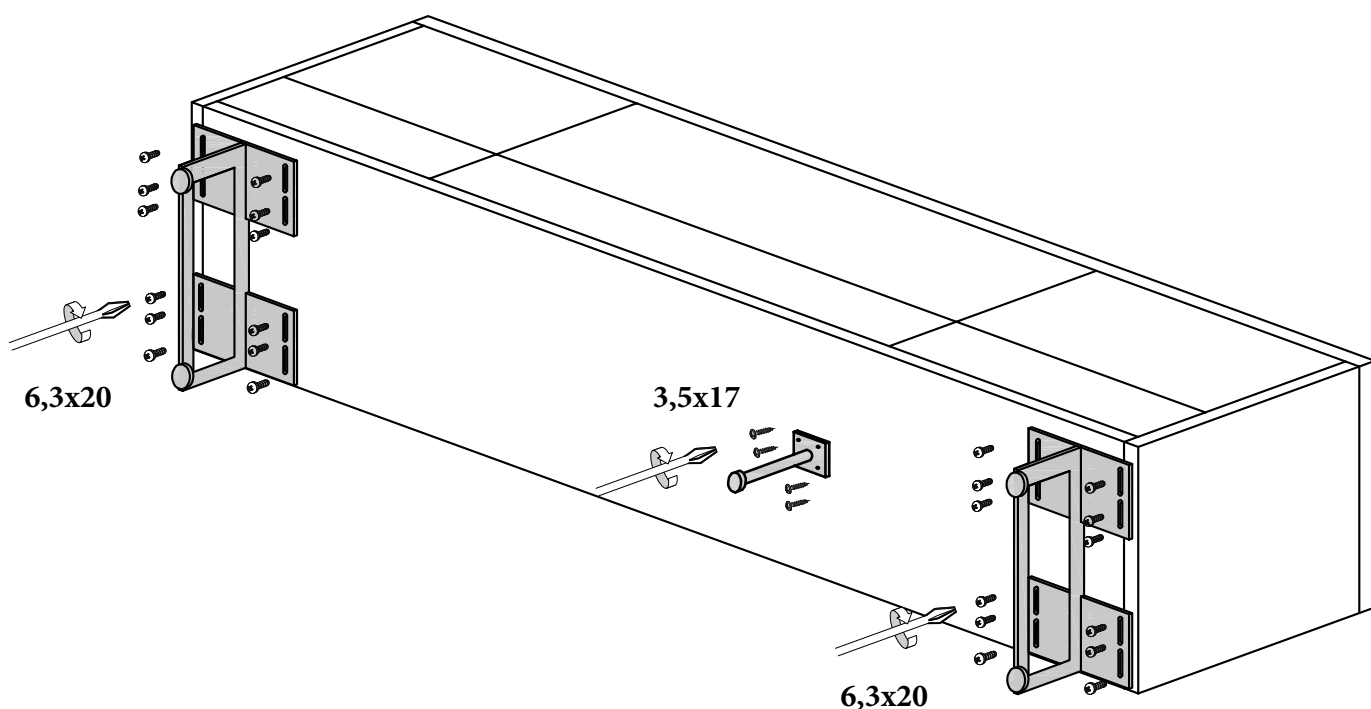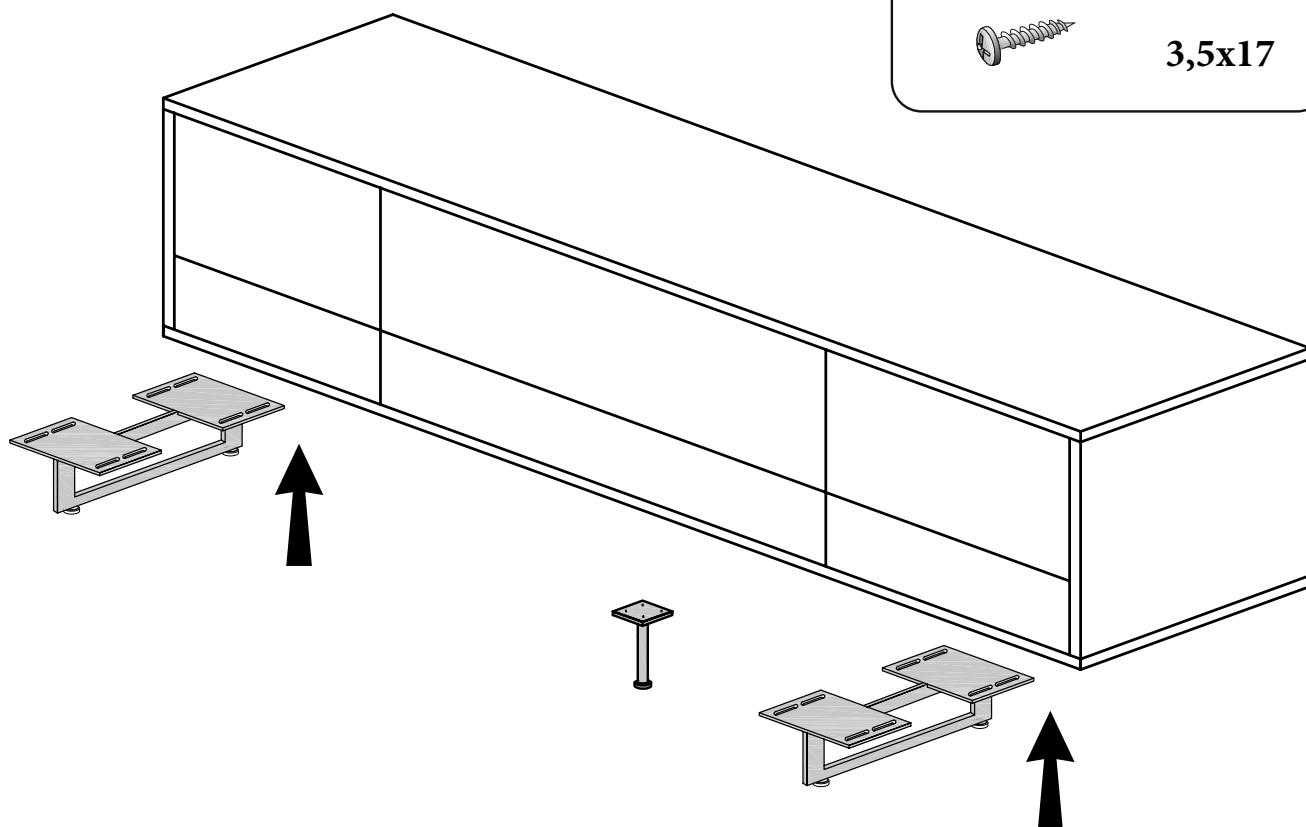


STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG - WINKEL




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

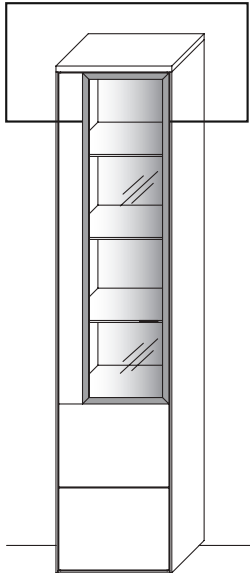

90EBB900




3,0x20




5,0x90






Winkel



Mauerdübel



Ø 8mm

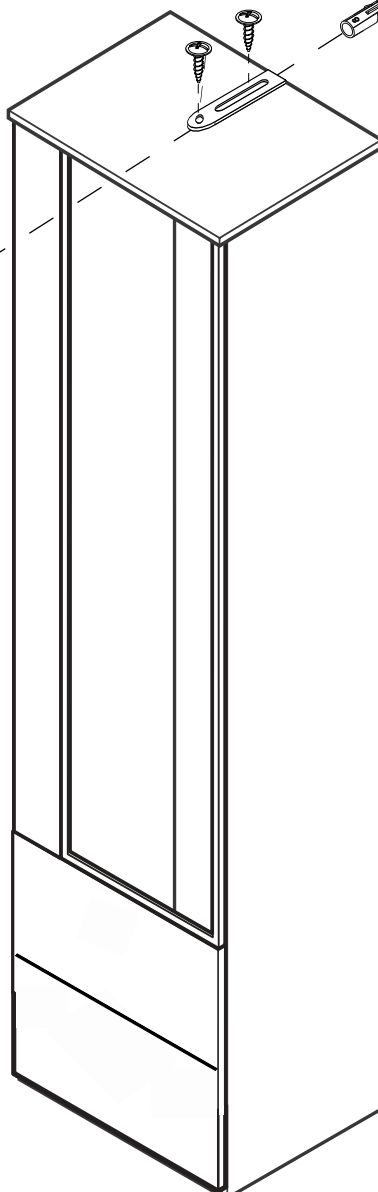


STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.




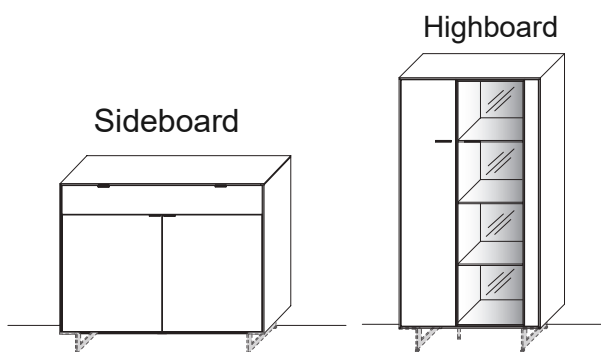


80BB9999

Schraube



Mauerdübel

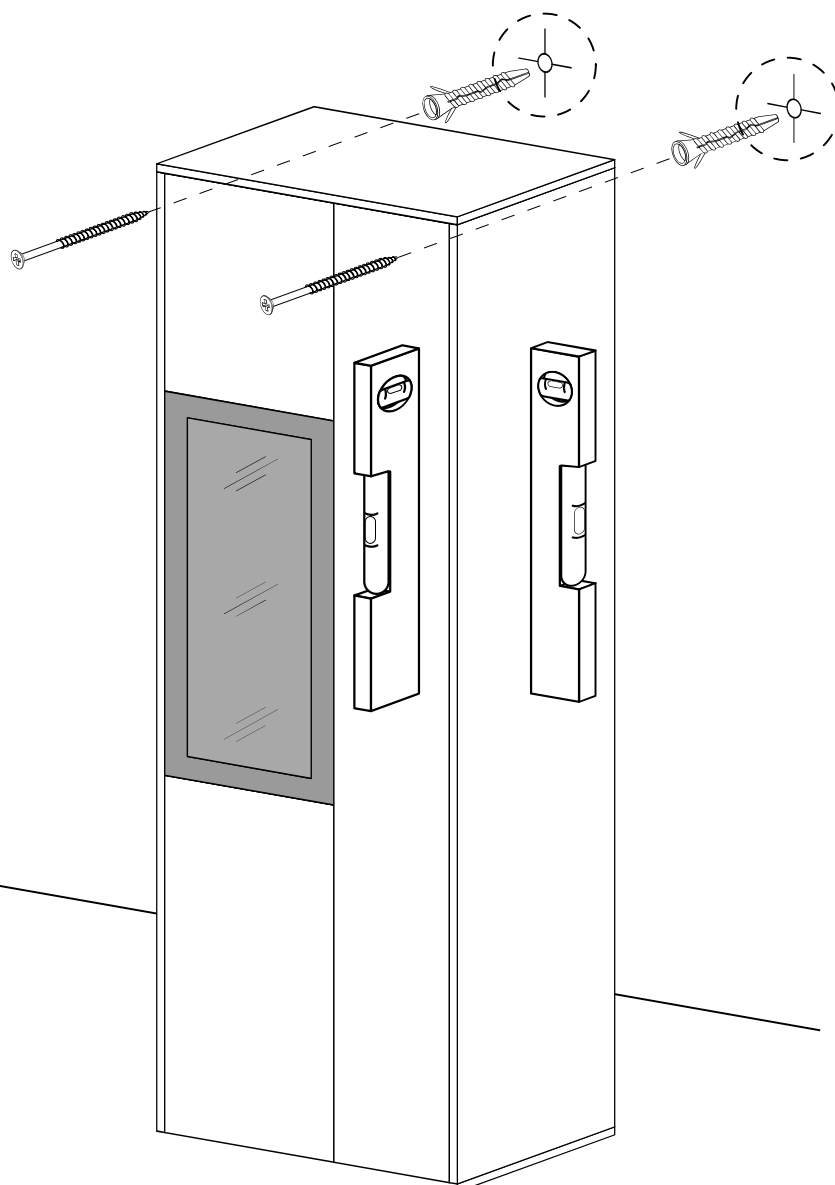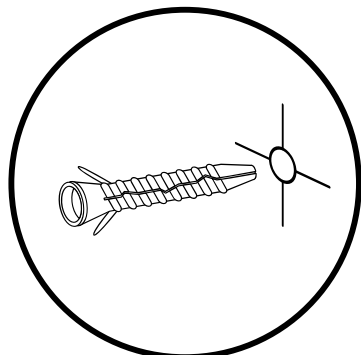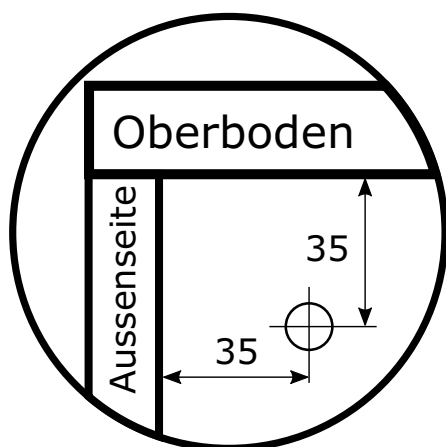



LOWBOARD KIPPSICHERUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

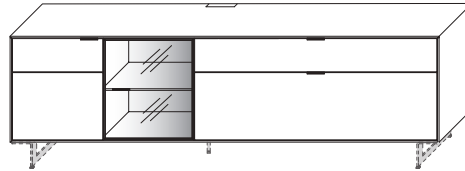


000EBB906

Schraube







5x140

Mauerdübel



Ø 8mm

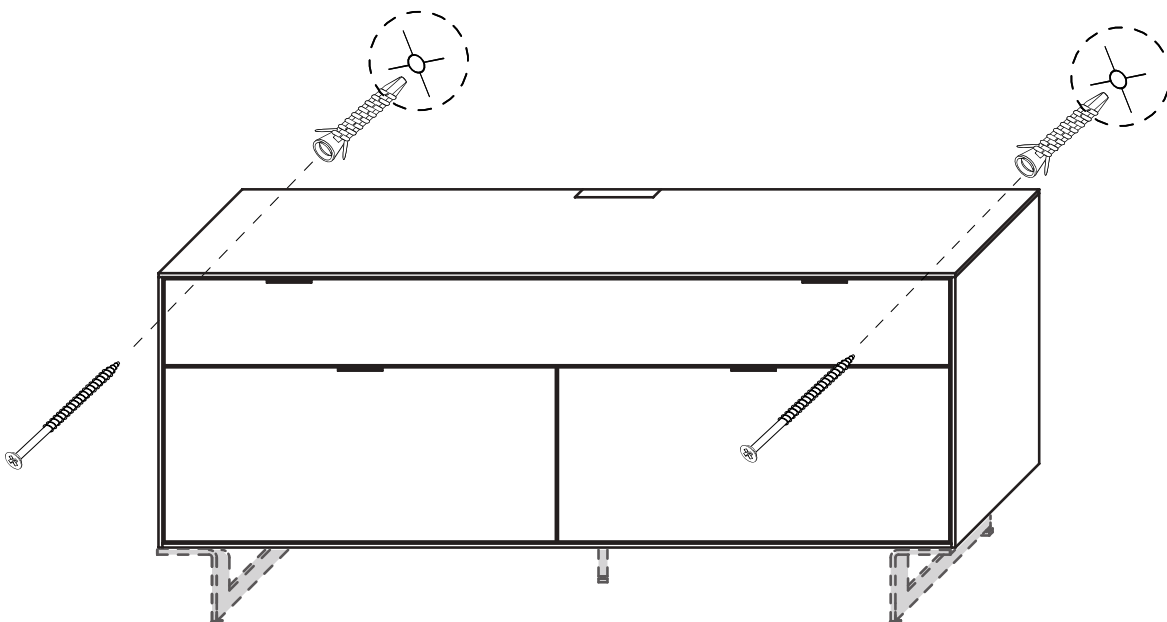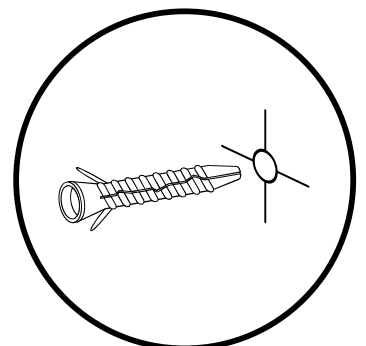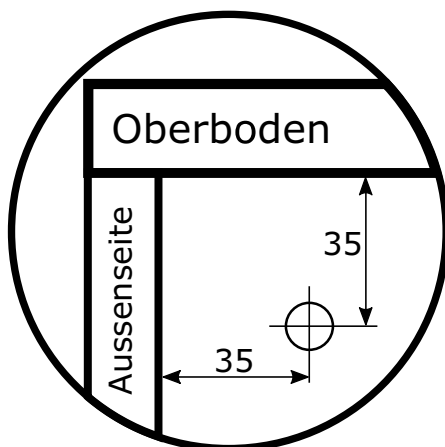


Hängeelement im Paneel


Positionshinweis für Wandmontageplatte

Achtung!


Dieser Positionshinweis für die Wandmontageplatte WP6 ist nur für die hier angegebenen Paneel-Typen zu verwenden.

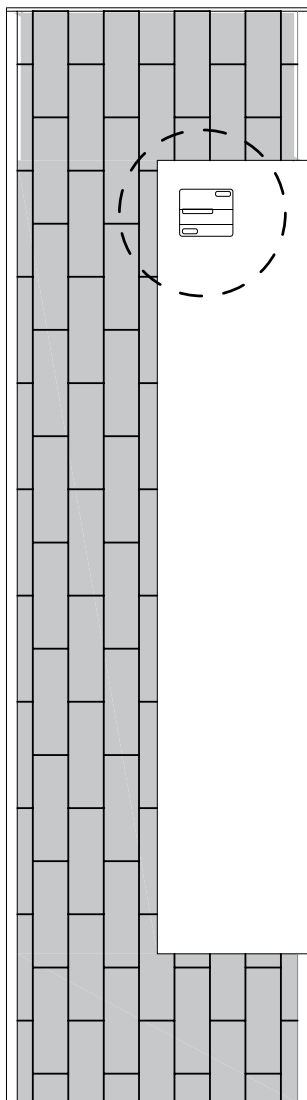

Type 8433 (Abbildung)
Type 8434 (spiegelseitig)

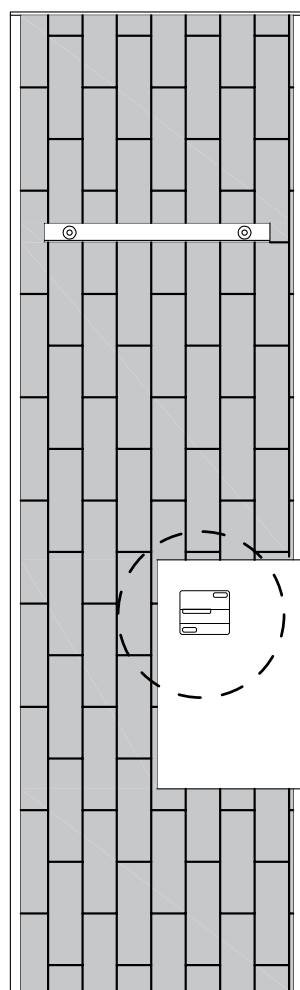

Type 8413 (Abbildung)
Type 8414 (spiegelseitig)





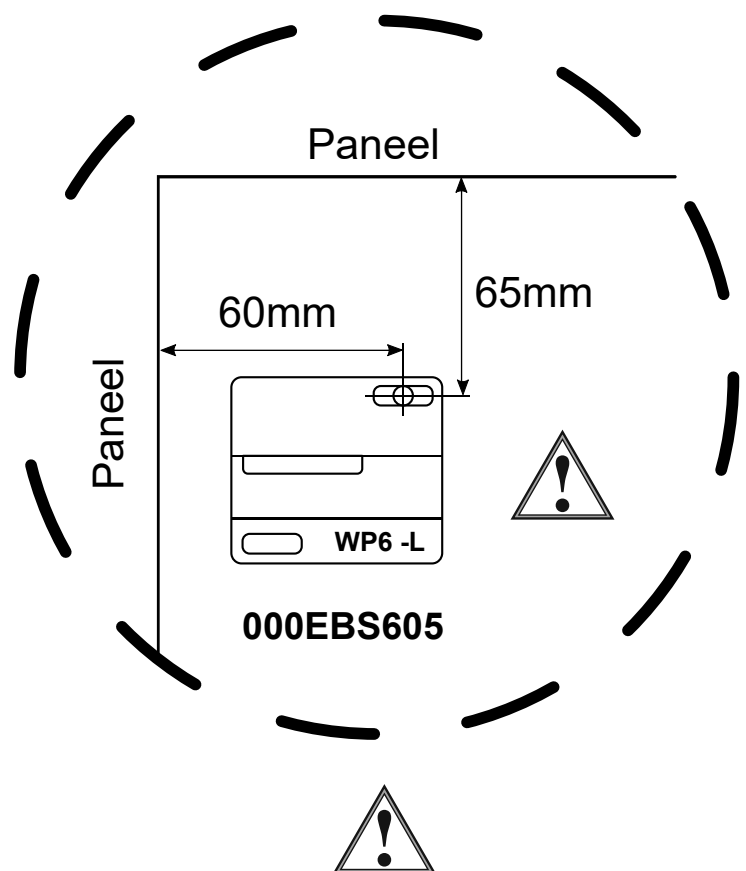


Bei Montage der (spiegelseitigen)
Paneele die Wandmontageplatte WP6 -R
in der Paneelecke verbauen!

Hängeelemente in Kombination mit Paneel


Wichtiger Hinweis:

Sicherungsschraube (3) sollte zum Einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) muss zum Einhängen ganz rausgedreht sein.

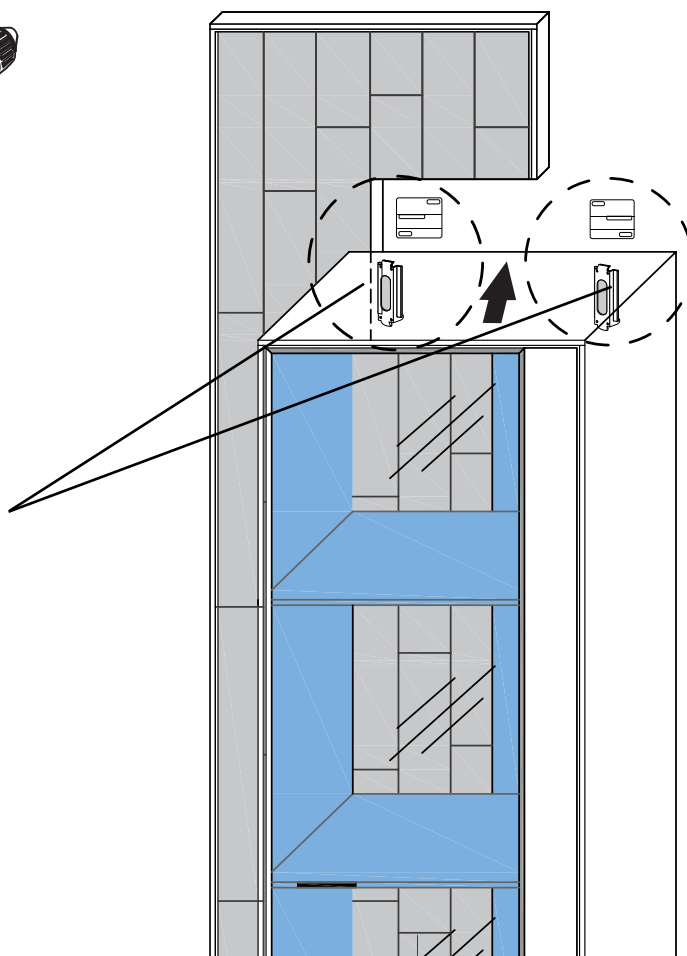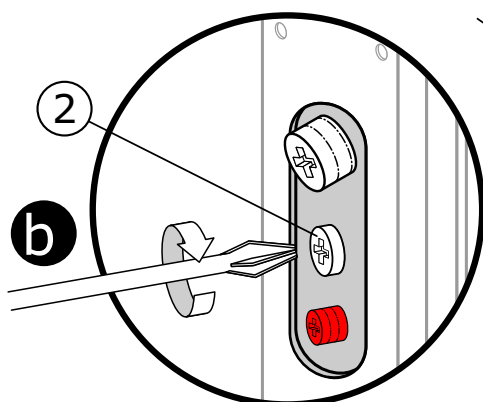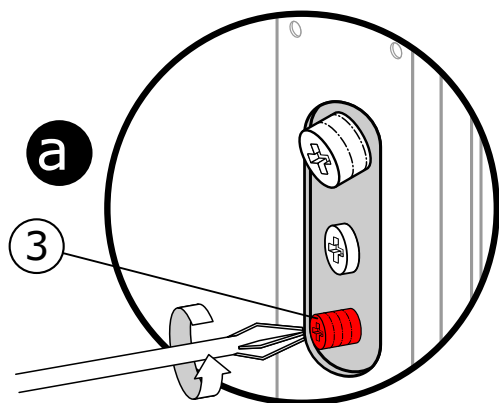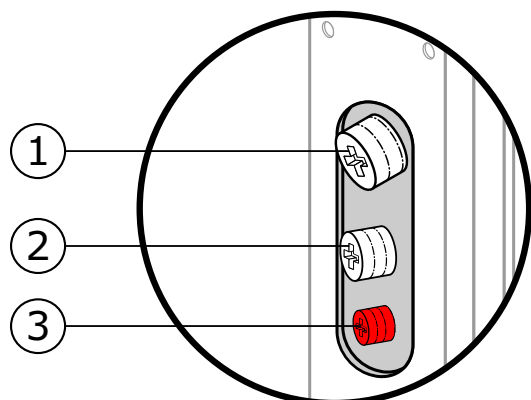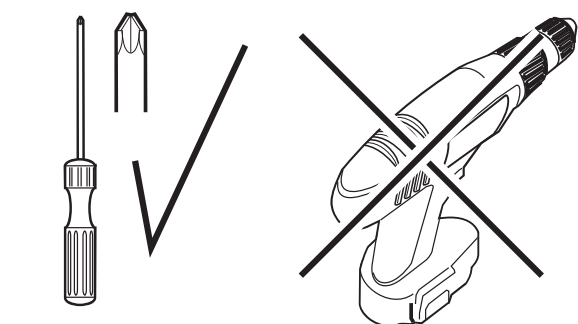

Achtung!


Beim Einsetzen der Hängevitrine in den Ausschnitt, den Aufhängebeschlag ganz hochschieben. Dann die Schraube (1) so lange eindrehen bis man merkt, dass diese in der Wandmontageplatte greift.

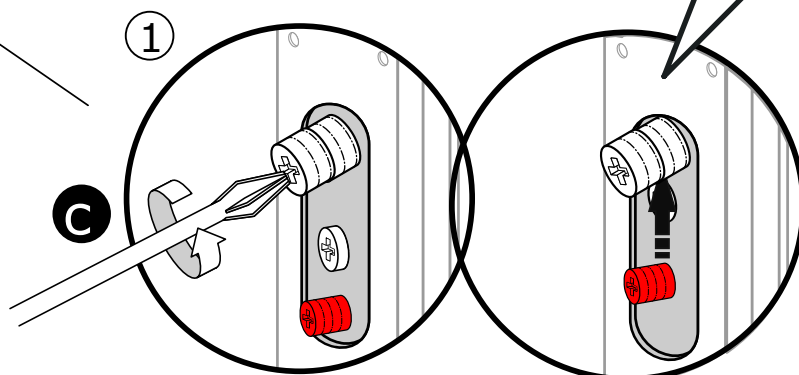

Hängevitrine 8434 / 8433



Aufhängebeschlag hinter Spaltholz freilegen !

1. Beleuchtungskabel auf der Rückseite vom Klebeband befreien.
2. Verschraubung der Glasböden etwas lösen, Glasböden leicht nach vorne ziehen und Verschraubung wieder anziehen.
3. Spaltholzrückwand zur Seite schieben und Hängebeschlag freilegen.
4. Nach erfolgter Montage die Spaltholzrückwand und Glasböden wieder in die ursprüngliche Position bringen.



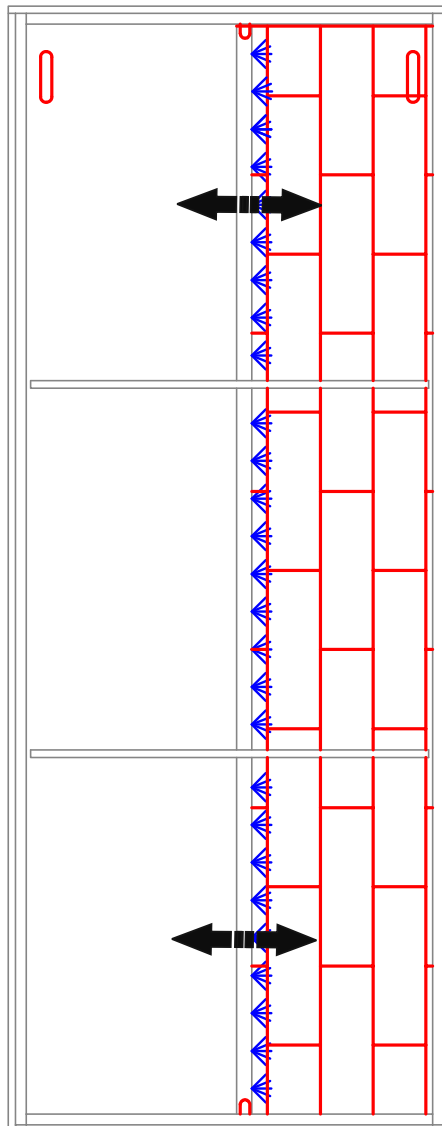


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

1. Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.





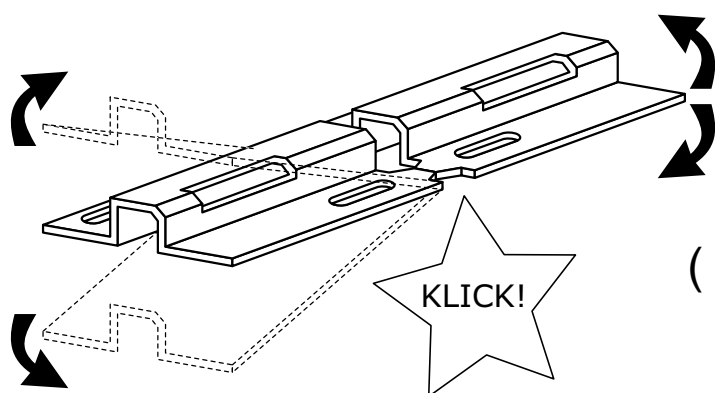
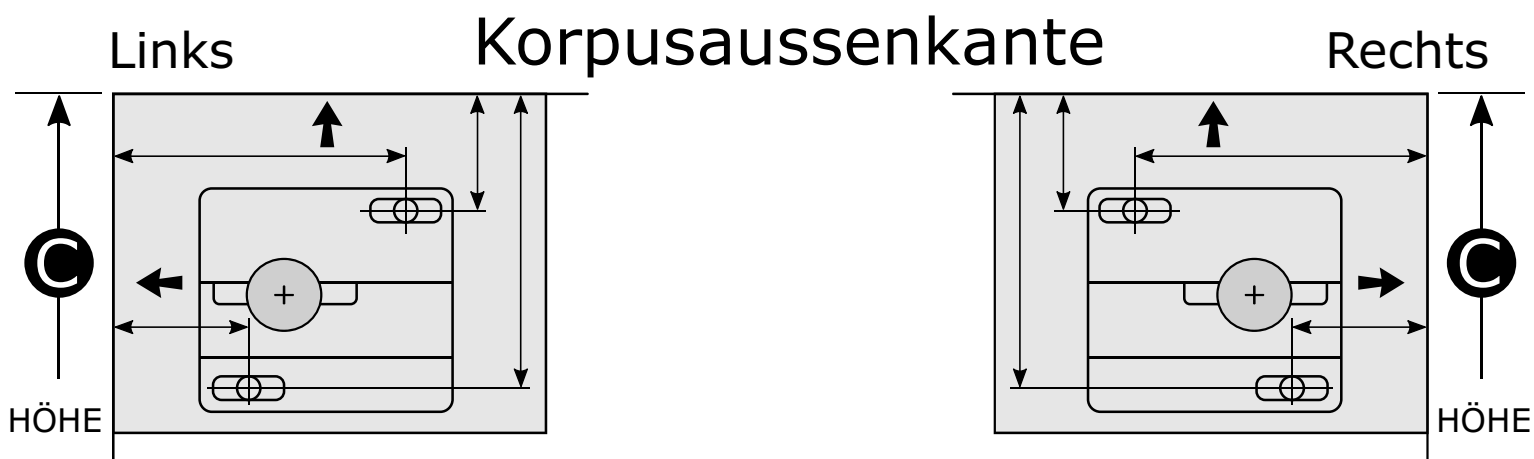


2. **000EBS605** bitte auseinanderklippsen.

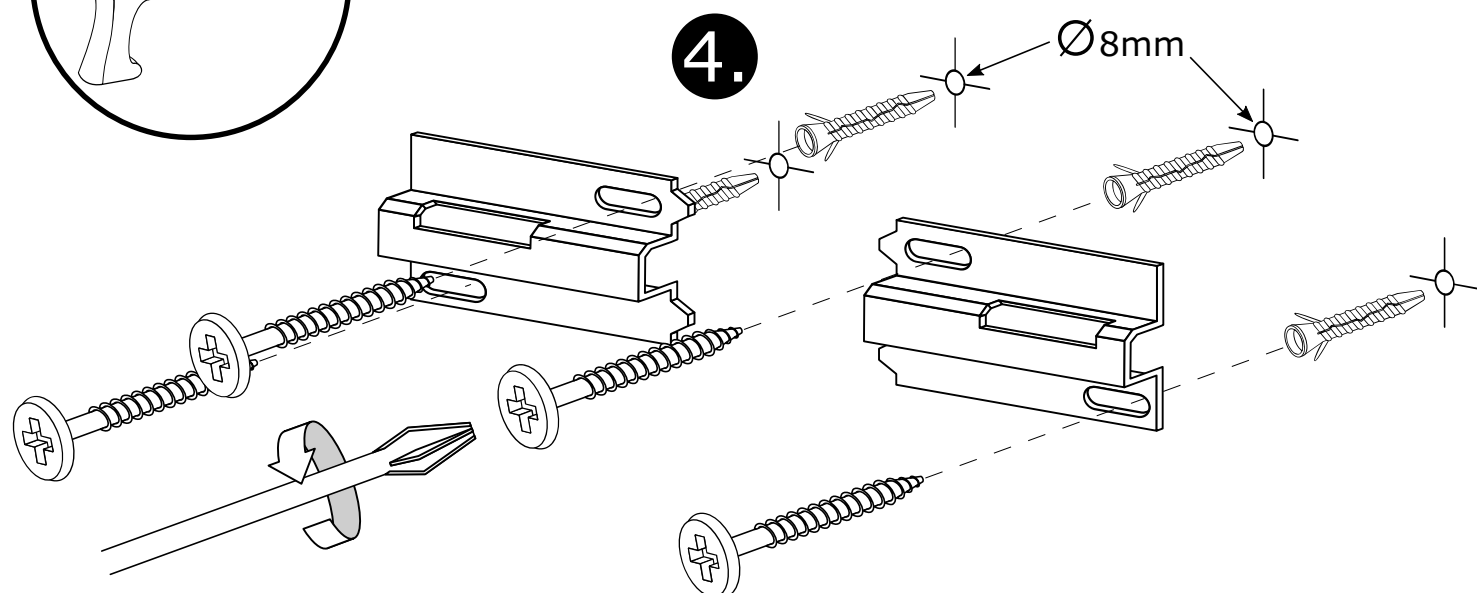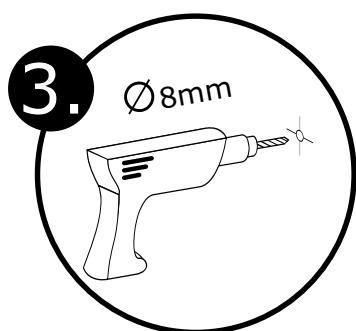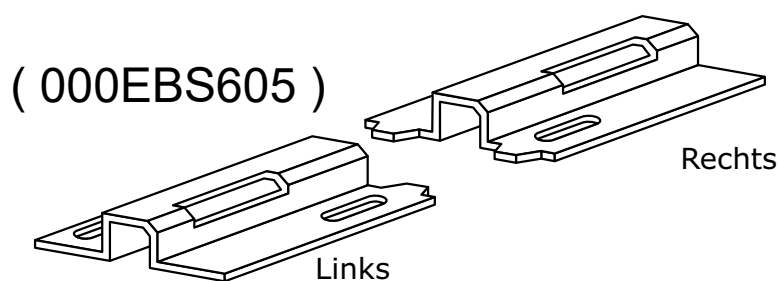

HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG


WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

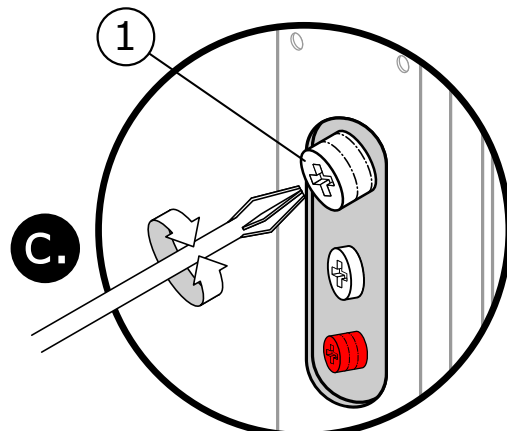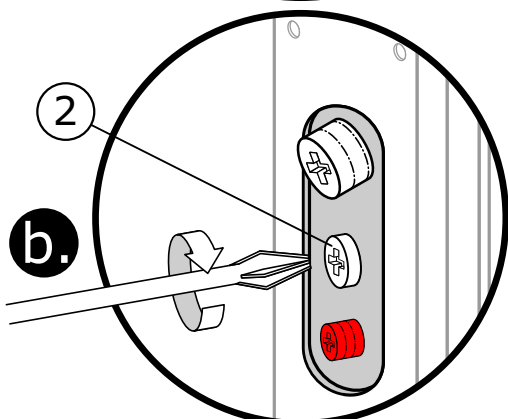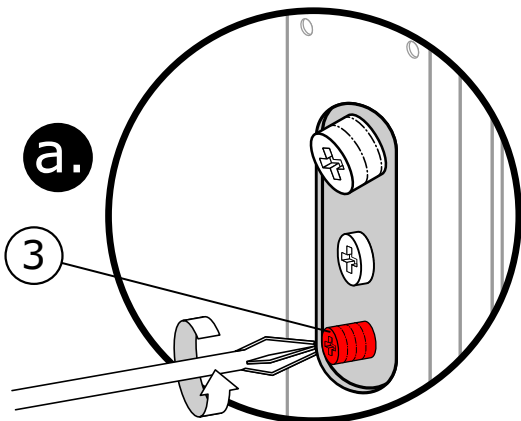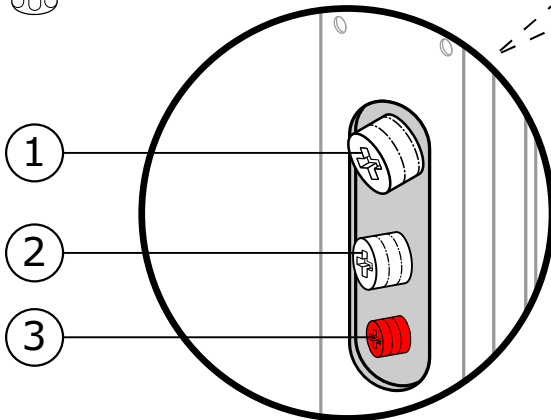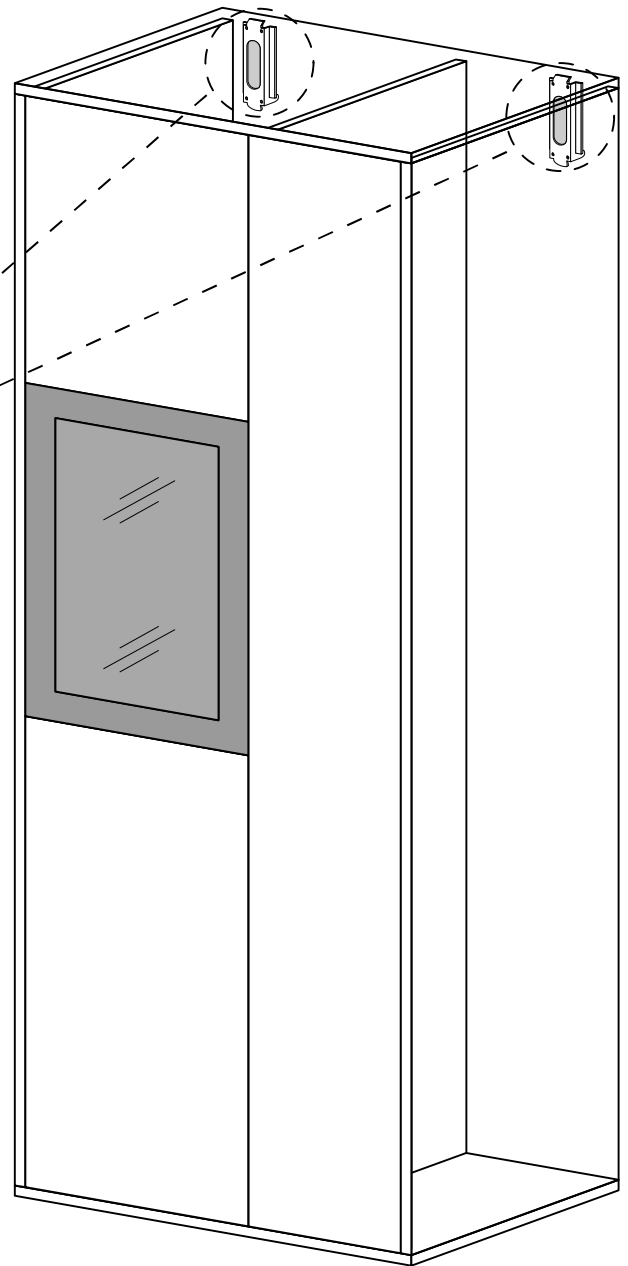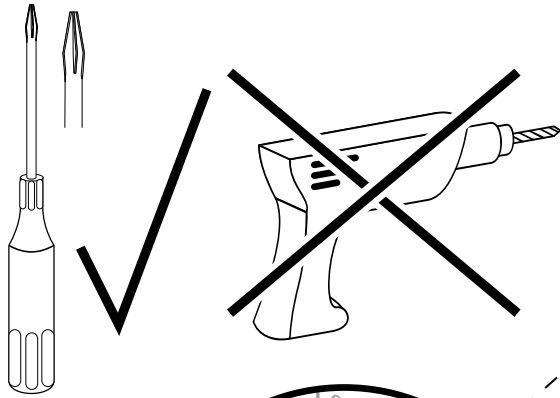

HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

Wandbefestigung **000EBS605**

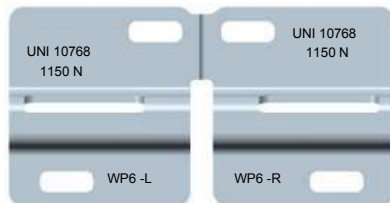


000EBB950


Schraube



Mauerdübel




Abdeckkappe Metall





000EBS606


Abdeckkappe Braun




05EBS500KB

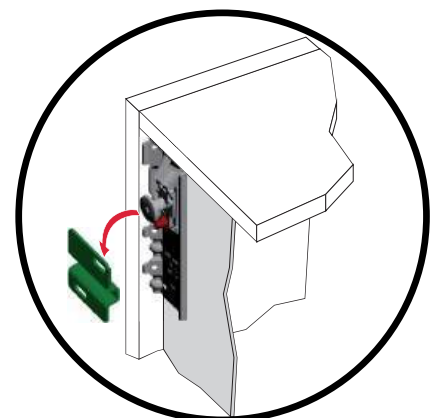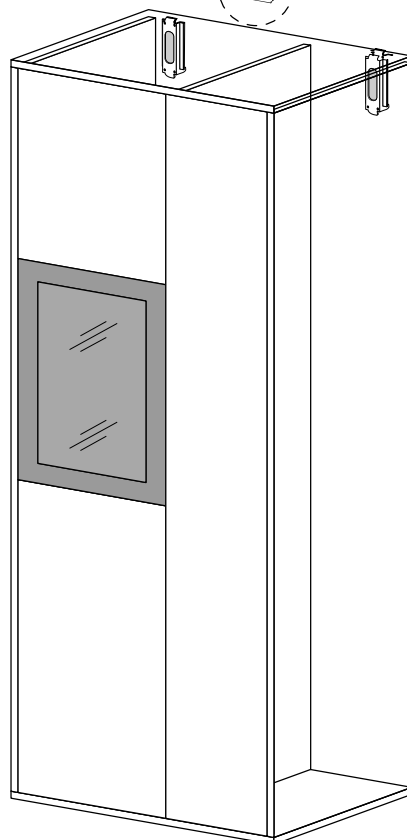



WANDBORD - PANEEL




000ESM8125S




M8x25

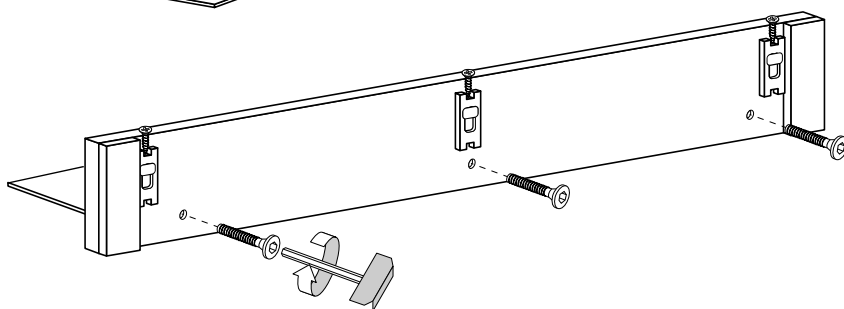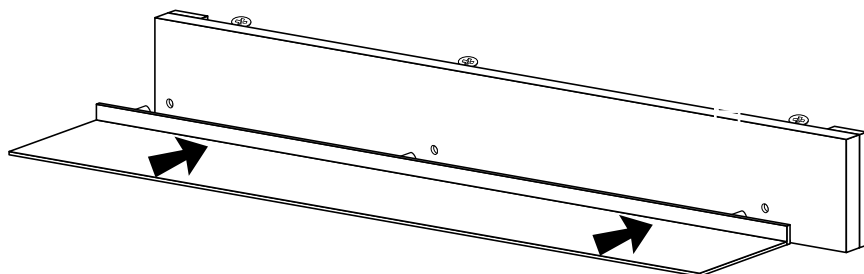


Bitte auf die unterschiedliche Schraubenlänge achten !

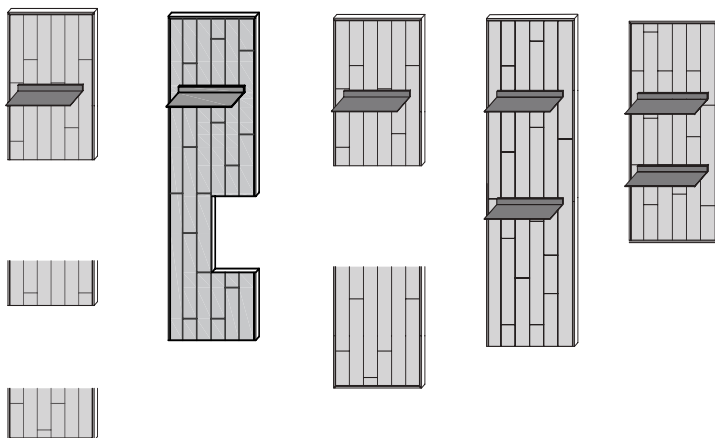


000ESM8030Z



M8x30

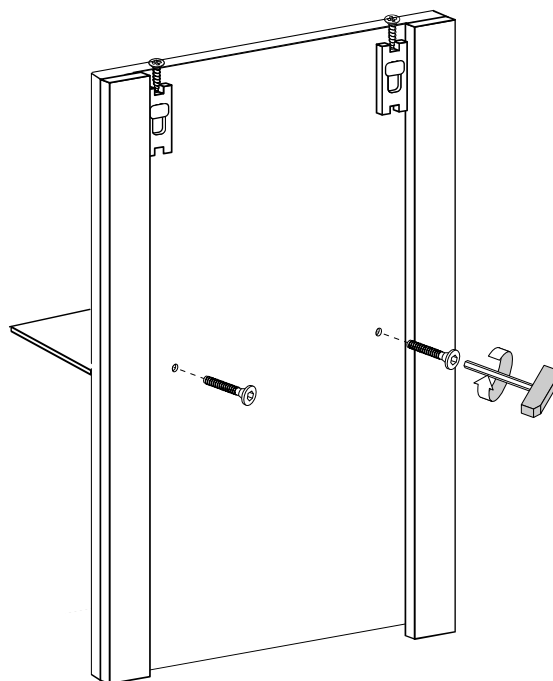

000EBS158




Distanzhülse Kunststoff


WANDBORD - PANEEL

000EBS550








Wandhaken











5,5x50



Ø8mm

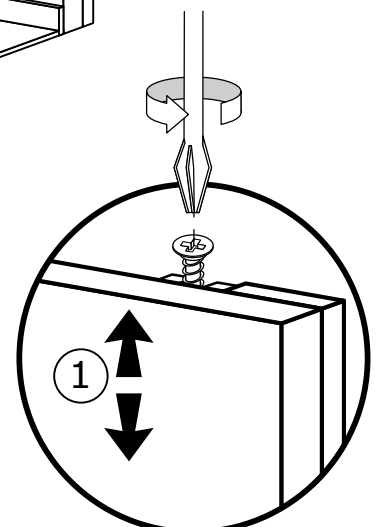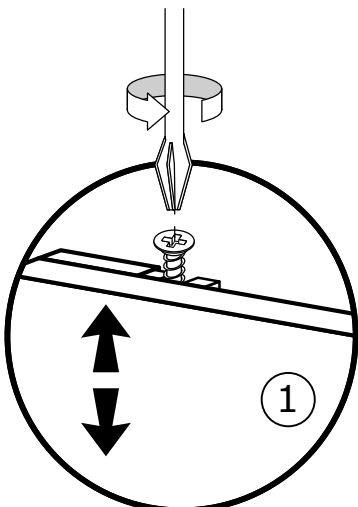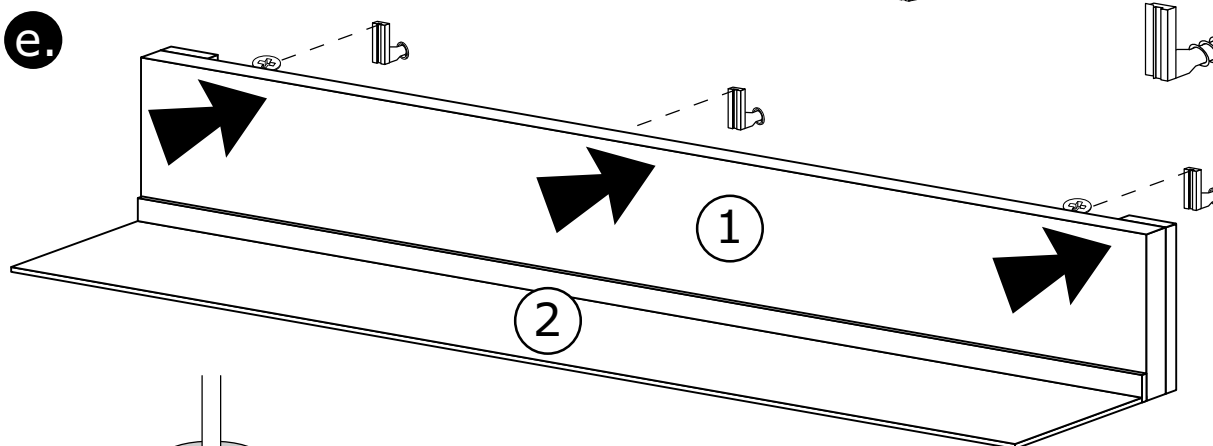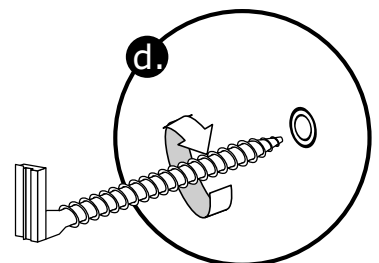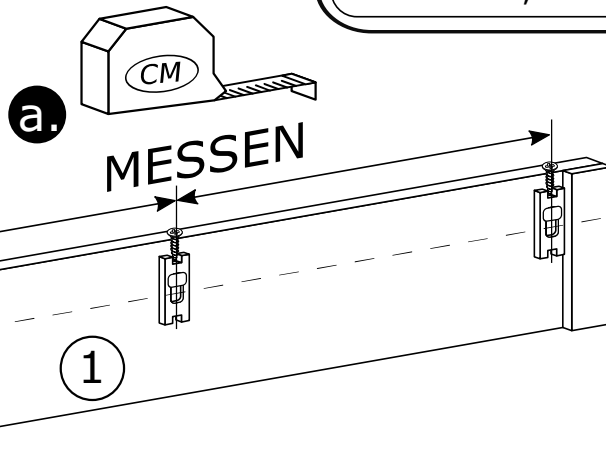


HÄNGEELEMENTE AUSRICHTEN

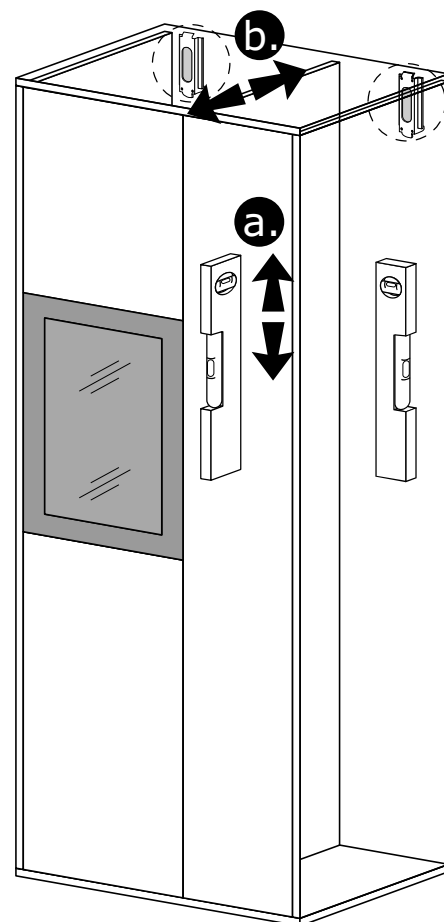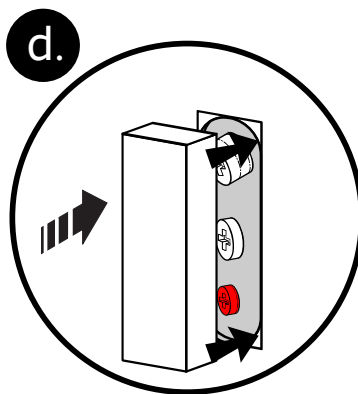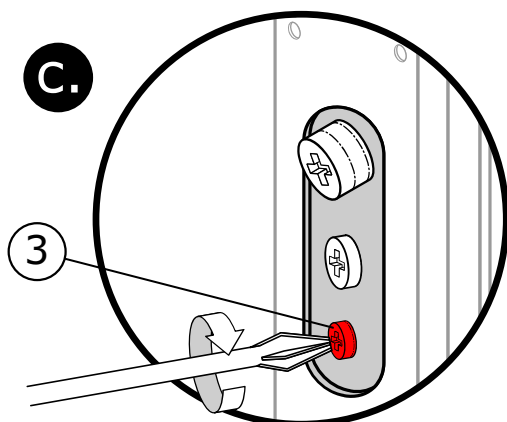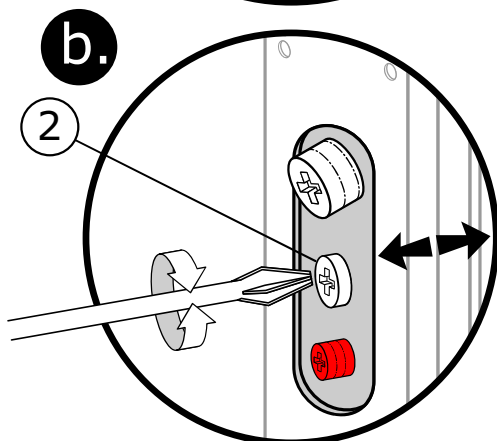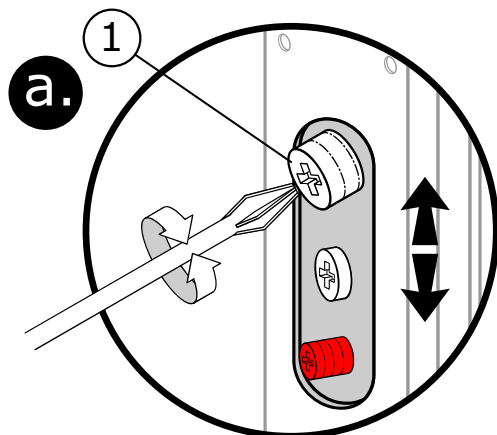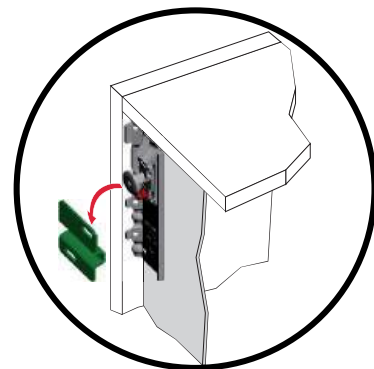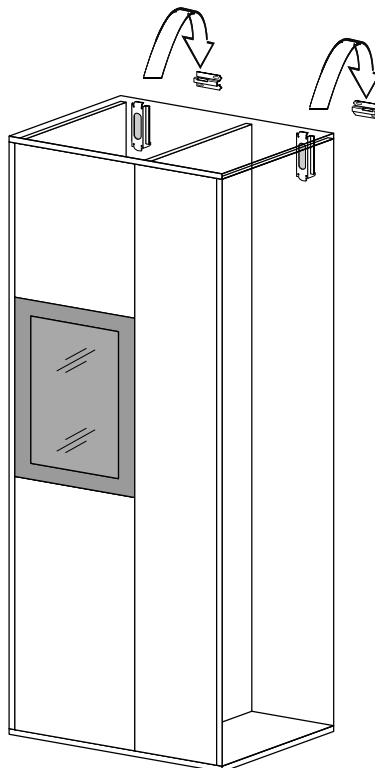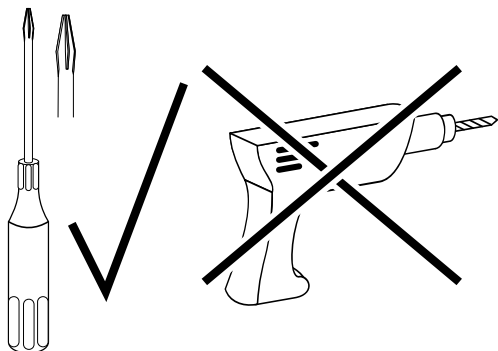



- c.** Sicherungsschraube (3) ganz reindrehen.
- d.** Abdeckkappe (**000EBS606**) Metall oder Abdeckkappe (**05EBS500KB**) Braun aufsetzen.

EINLEGEBODEN

Bodenträger Holz




000EBB907

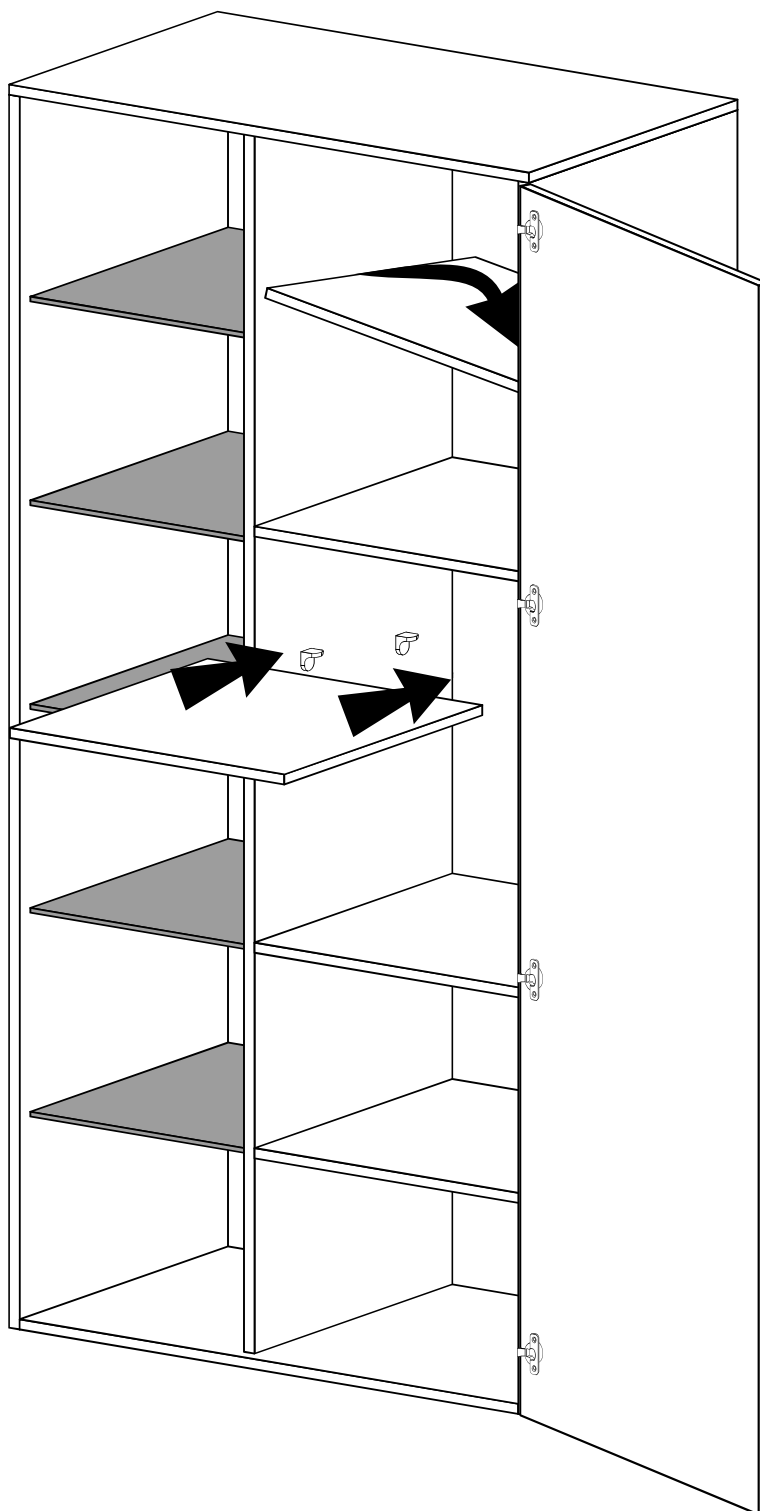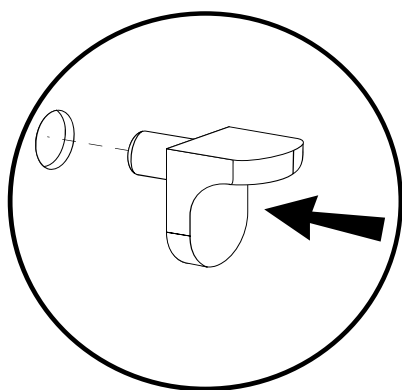

GRIFFMONTAGE GLASTÜR

000BB-Glas







Schraube



Hülse









Scheibe

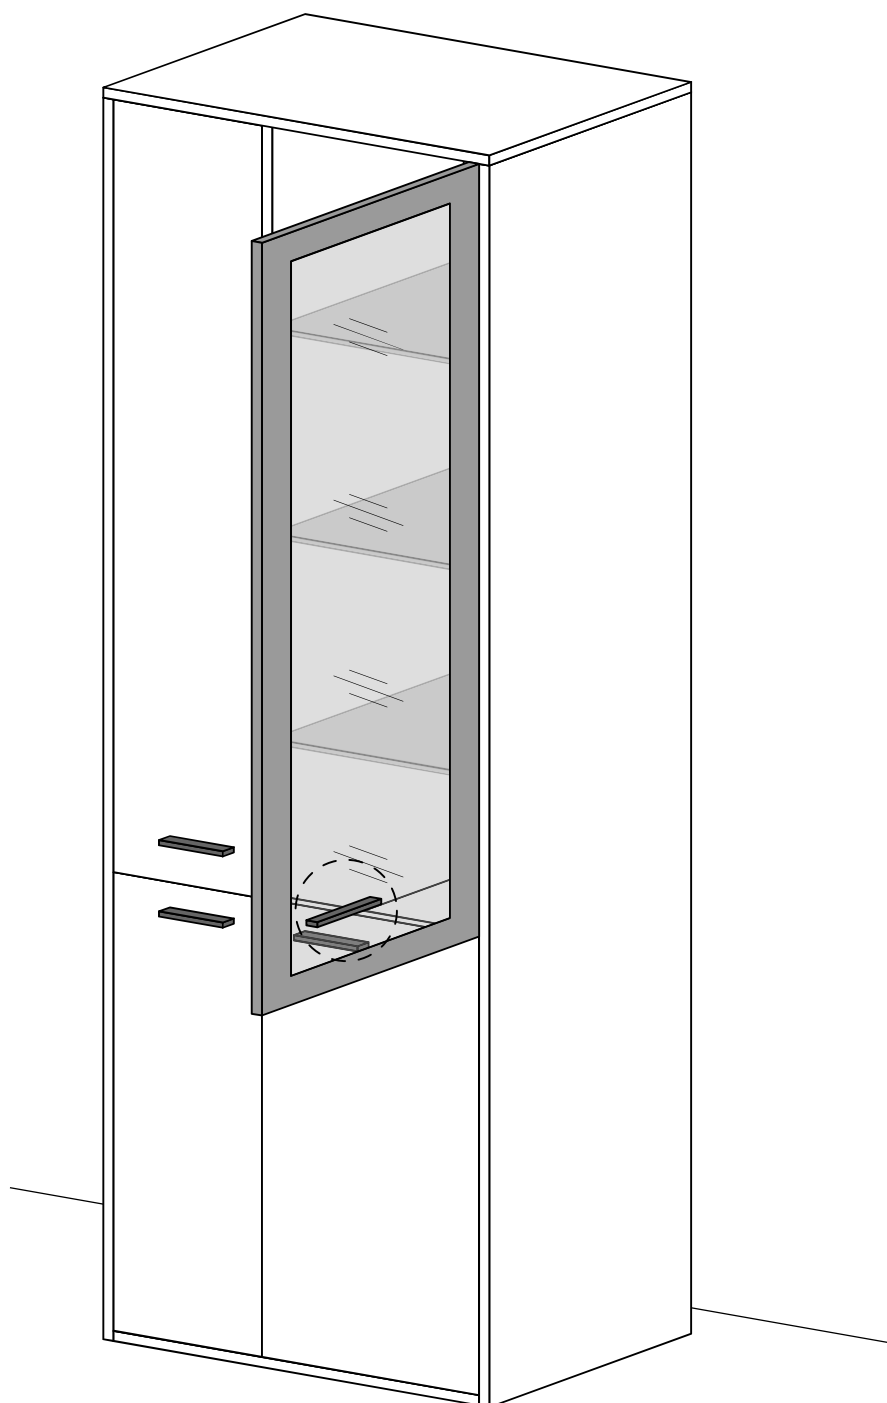

TÜREN JUSTIERUNG


- a.) Abdeckkappe abnehmen
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Höheneinstellung
- d.) Seiteneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen

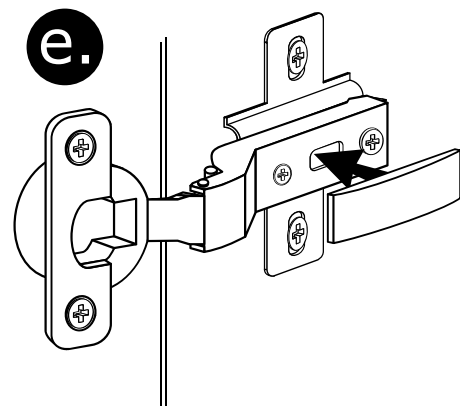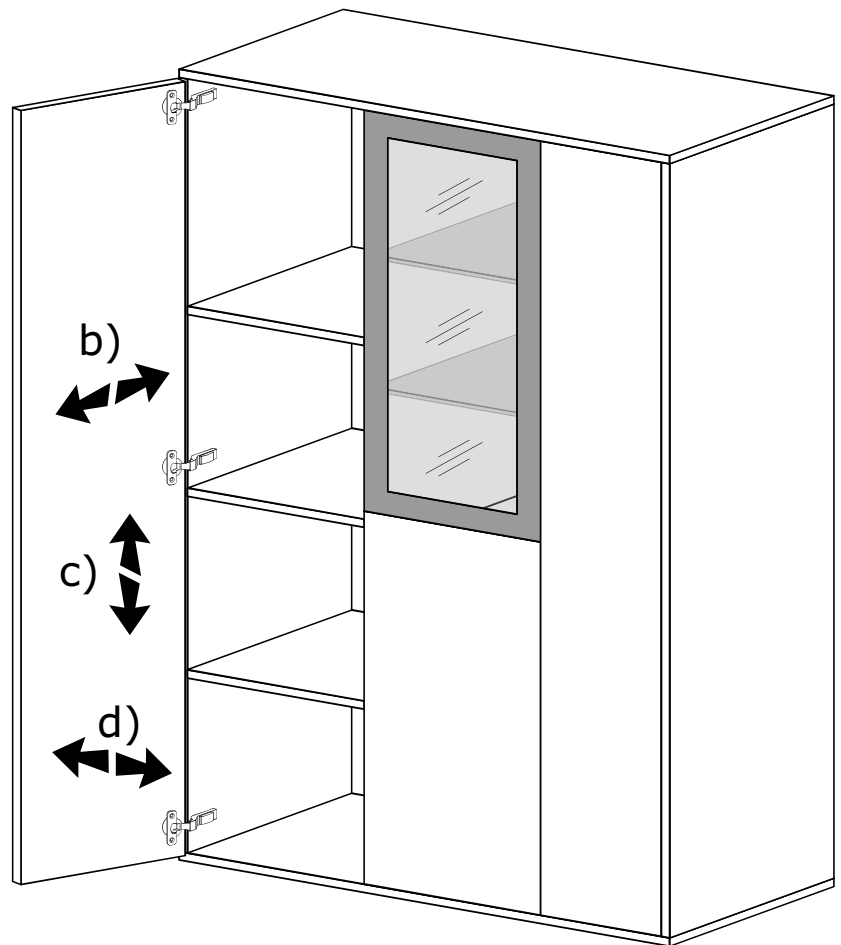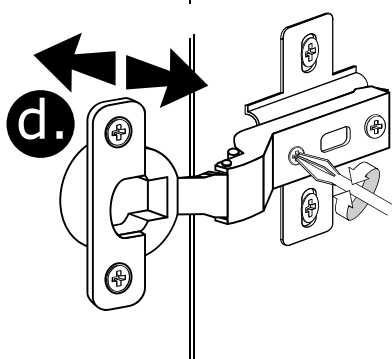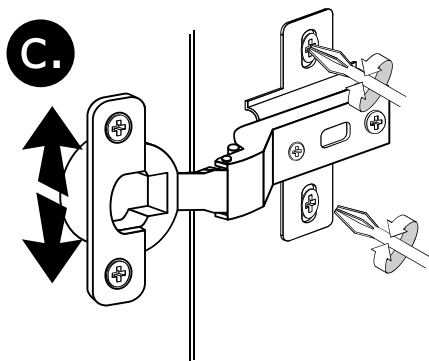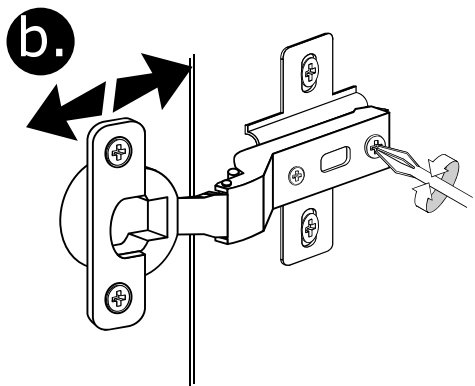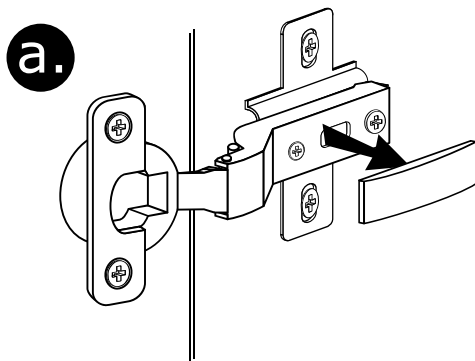



TÜREN EINBAU/AUSBAU

Einbau

1.

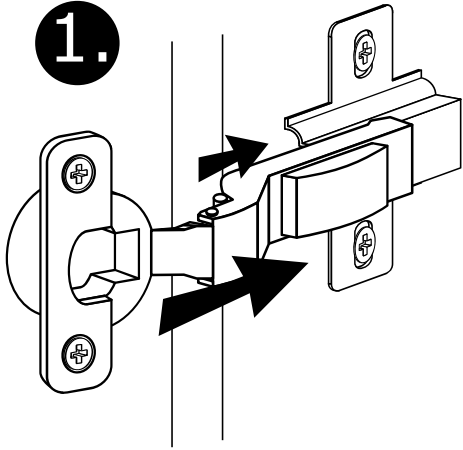


2.

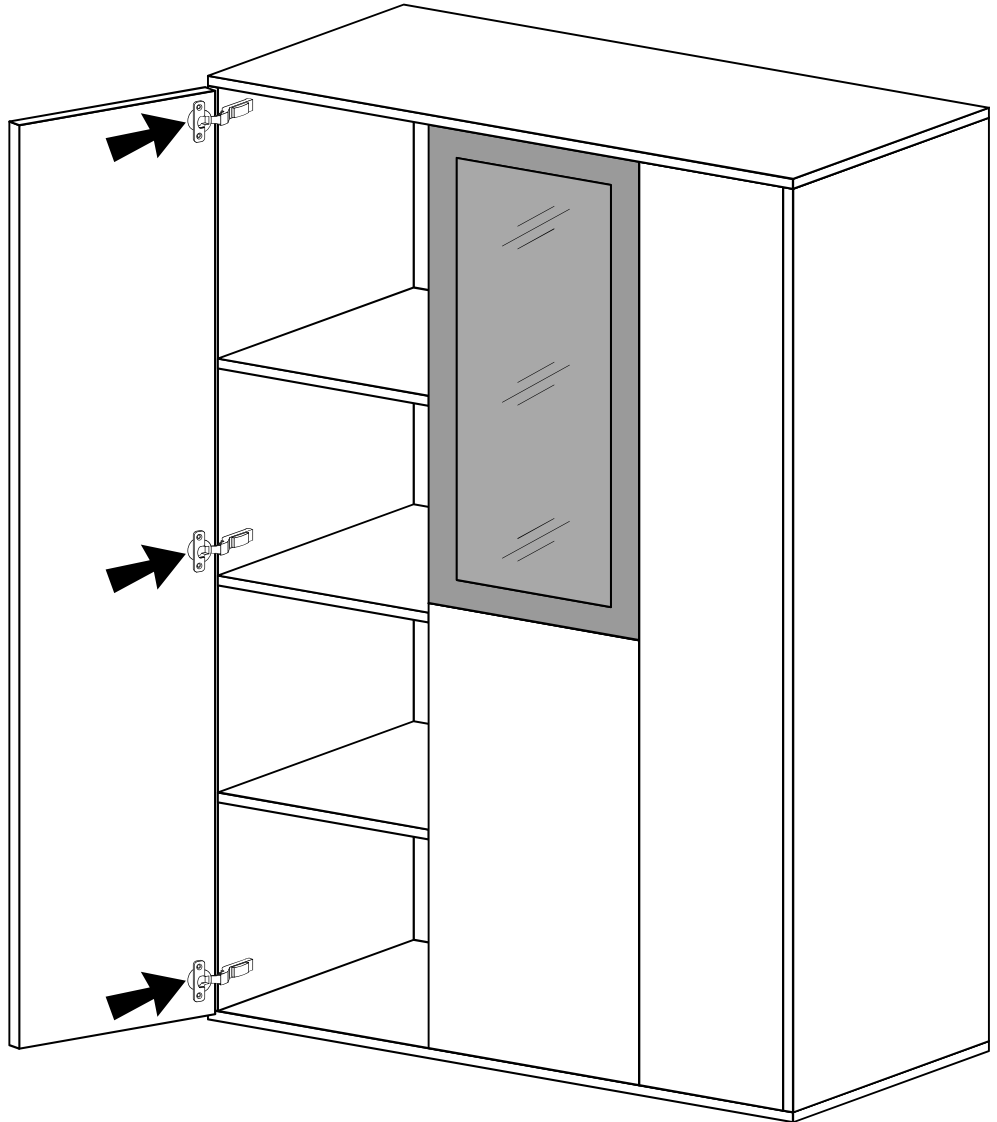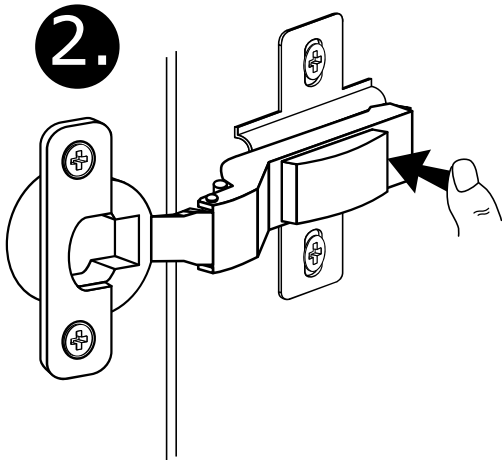


Ausbau

1.







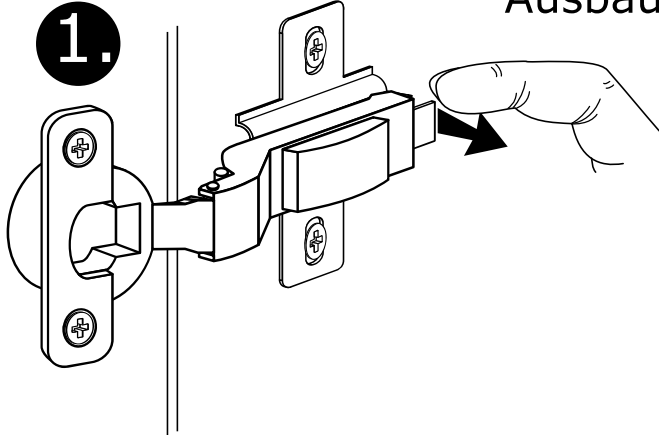


2.

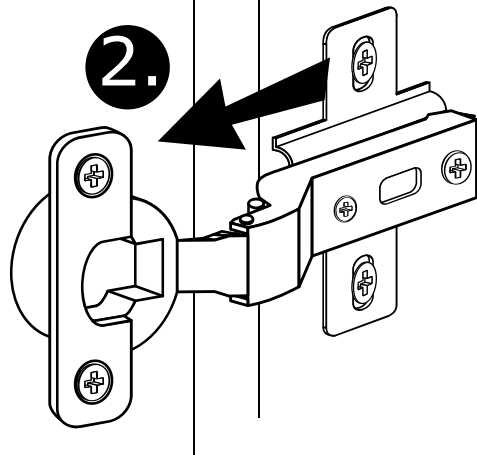


KLAPPE JUSTIERUNG

- a.) Tiefeneinstellung
- b.) Seiteneinstellung
- c.) Höheneinstellung

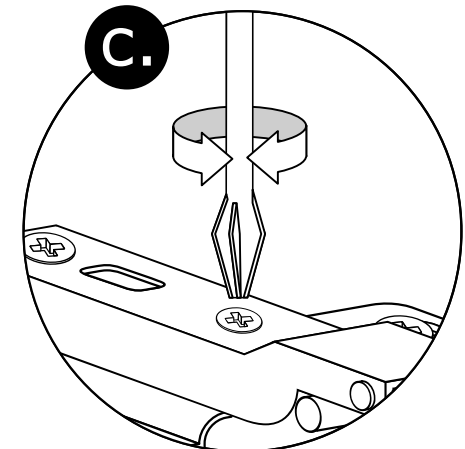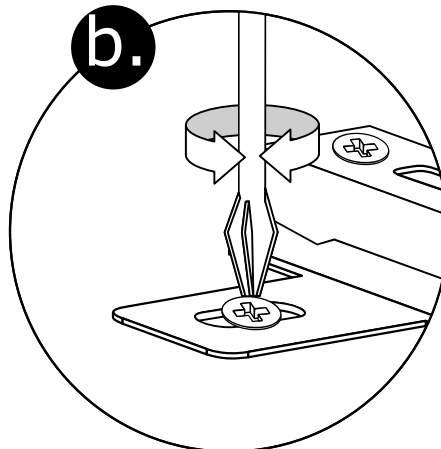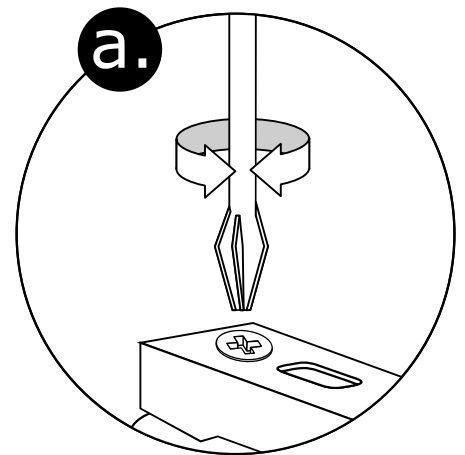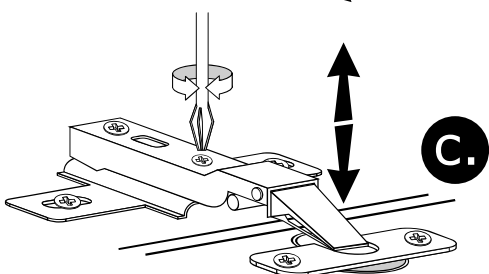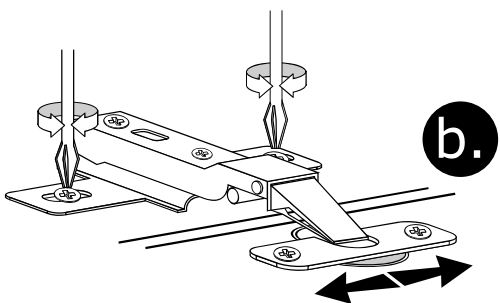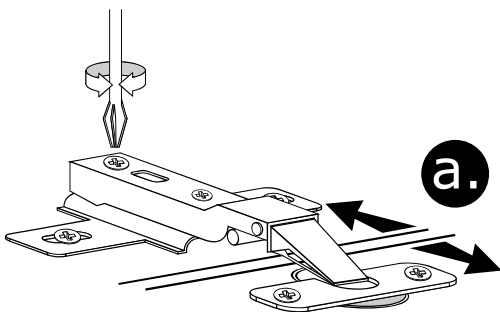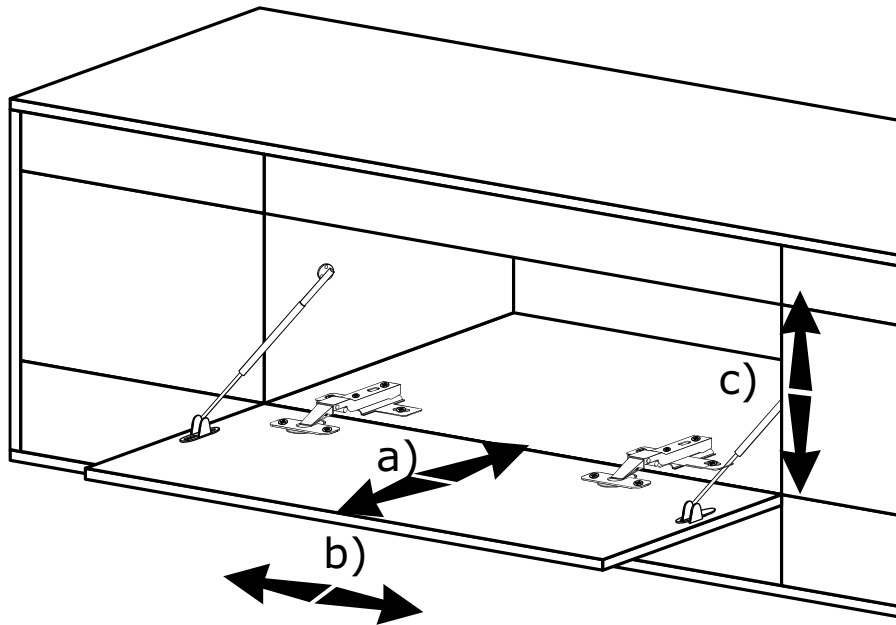

SCHUBKASTEN

Teil- und Vollauszug

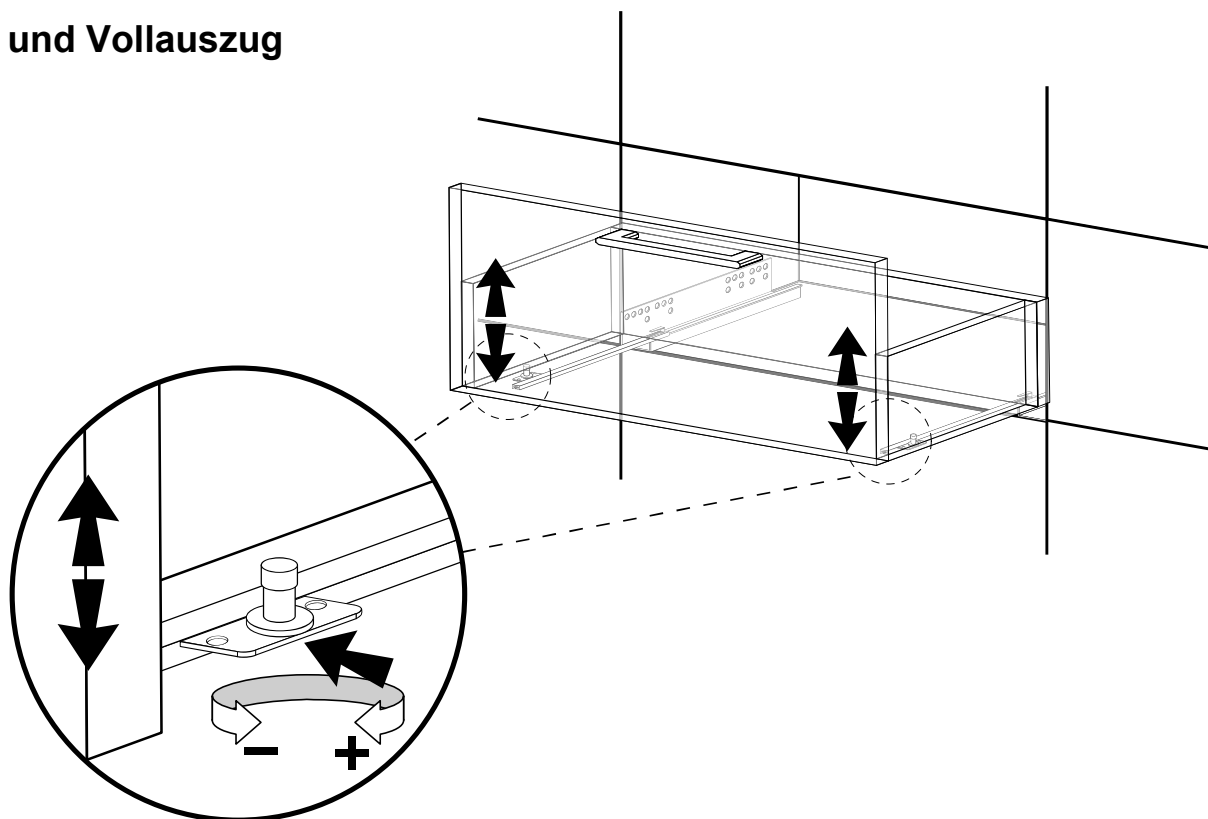

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Tel. +49 (0) 5241 5044-0 | Fax +49 (0) 5241 5044-366

WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG
Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info